


ACS-E 5

自定心
斜柱式卡盘

自定心斜柱式后拉式卡盘
Ø 520 mm

- 后拉
- 标准油缸动力驱动
- 外夹

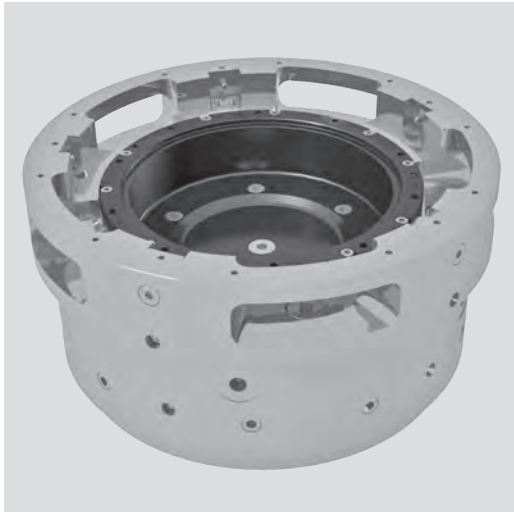

- 应用/客户利益**
- 应用于大批量中、小零件的高精度加工
 - 在夹持过程中通过后拉将工件紧贴在端面定位上
 - 离心力补偿，高转速下夹紧力损失小
 - 标准半成品硬爪
- 技术特点**
- 卡盘体经过完全淬火处理
 - 开放的卡盘体，便于铁屑清理
 - 中心通孔用于冷却液/空气的输送

标准配置

5-爪卡盘
安装螺钉

订货示例

5-爪斜柱式卡盘
中心安装 Z450
型号 ACS-E 5 520 Z450

精确分配夹紧力



5爪模型可确保非常精确地分配夹紧力，因为在同一轴线上没有两个相对的爪的对比。

适用于以下零件加工：

- 齿圈
- 带有内齿轮和外齿轮的轴
- 带外齿轮和内键的键或单齿轮组件

技术参数

SMW-AUTOBLOK 型号		ACS-E 5 520
卡爪行程	mm	4
滑块行程	mm	15
最大驱动力	kN	20
最大夹紧力	kN	48
最高转速	r.p.m.	1000
重量	kg	259
转动惯量	kg·m²	9
夹持范围	min.	265
夹持范围	max.	420
推荐的驱动油缸	型号	SIN-S 125
推荐的驱动油缸	型号	SIN-S 150
卡盘	Id. No.	on request
毛坯卡爪	Id. No.	on request

自定心斜柱式后拉式卡盘




Ø 520 mm

- 后拉
- 标准油缸动力驱动
- 外夹

ACS-E 5

自定心
斜柱式卡盘

ACS-E 520

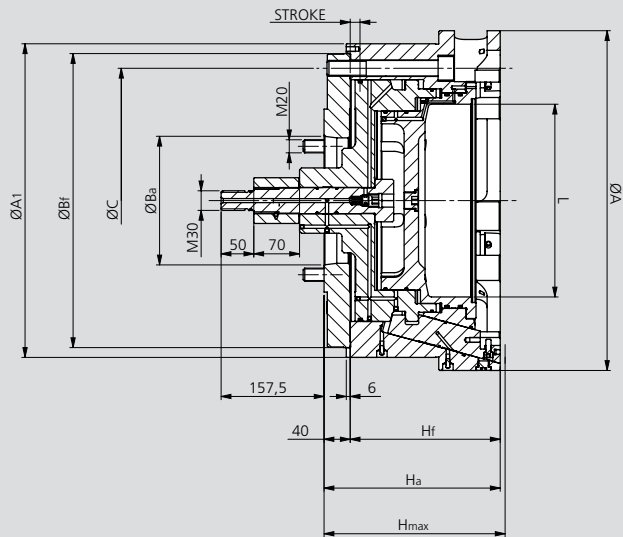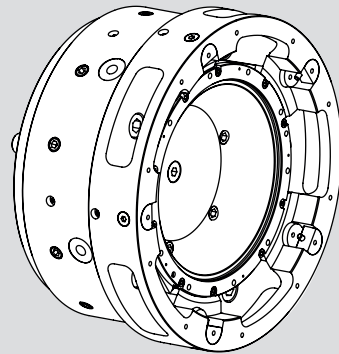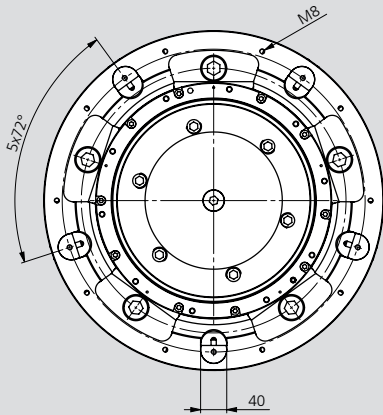

保留技术更改
如需要更详细信息，请索取客户图纸

SMW-AUTOBLOK 型号		ACS-E 5 520
安装型式		ISO-A11 Z450
A	mm	520
A1	mm	480
Ba	mm	196.869
Bf	mm	450
C	mm	405
H max.	mm	277
Ha	mm	270.5
Hf	mm	229
L	mm	295
行程	mm	15