


ACS-E 6

自定心
斜柱式卡盘

自定心斜柱式后拉式卡盘
Ø 200 - 450 mm

■后拉
■标准油缸动力驱动
■外夹

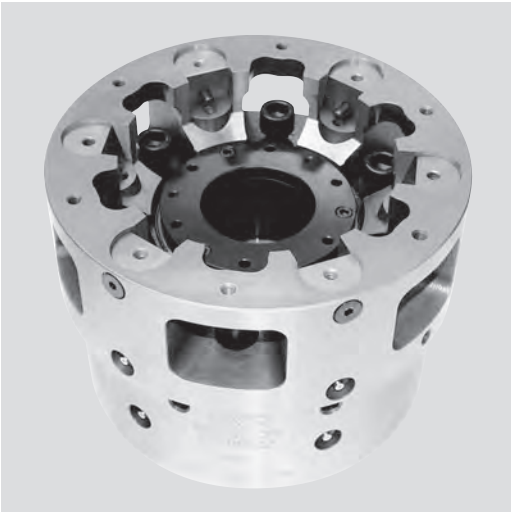

- 应用/客户利益
- 应用于大批量中、小零件的高精度加工
 - 在夹持过程中通过后拉将工件紧贴在端面定位上
 - 离心力补偿，高转速下夹紧力损失小
 - 标准半成品硬爪
- 技术特点
- 卡盘体经过完全淬火处理
 - 开放的卡盘体，便于铁屑清理
 - 中心通孔用于冷却液/空气的输送


标准配置

6-爪卡盘
安装螺钉

订货示例

6 爪斜柱式卡盘
中心安装 Z170
型号 ACS-E 220-6-Z170


实际夹紧力图

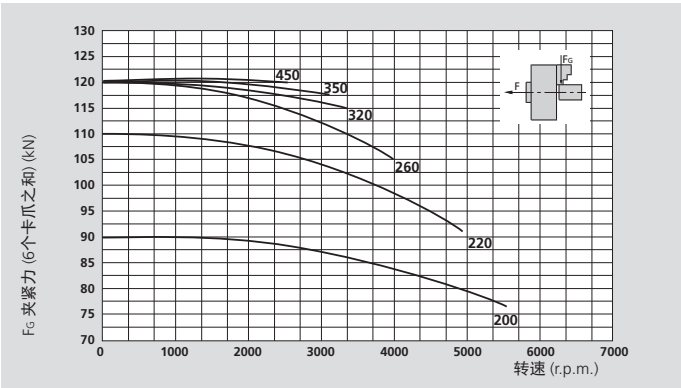

本图表是指使用标准半成品硬爪并加工到50%重量时的数据

技术参数

SMW-AUTOBLOK 型号		ACS-E 6 200	ACS-E 6 220	ACS-E 6 260	ACS-E 6 320	ACS-E 6 350	ACS-E 6 450
卡爪行程	mm	2.6	3.2	4	6	6	6
滑块行程	mm	10	12	15	15	15	15
最大驱动力	kN	40	50	50	65	65	65
最大夹紧力	kN	90	110	120	120	120	120
最高转速	r.p.m.	5500	4900	4300	3400	3100	2200
重量	kg	30	35	50	75	90	130
转动惯量	kg·m²	0.16	0.21	0.35	0.84	1	3
夹持范围	min.	30	50	90	90	120	210
夹持范围	max.	100	125	165	215	245	335
推荐的驱动油缸	型号	SIN-S 100	SIN-S 125	SIN-S 125	SIN-S 125	SIN-S 125	SIN-S 125
推荐的驱动油缸	型号	SIN-S 125	SIN-S 150	SIN-S 150	SIN-S 150	SIN-S 150	SIN-S 150
卡盘	Id. No.	77690420	77690422	77690425	77690432	77690435	77690445
毛坯卡爪	Id. No.	69762040	69762240		69763210		

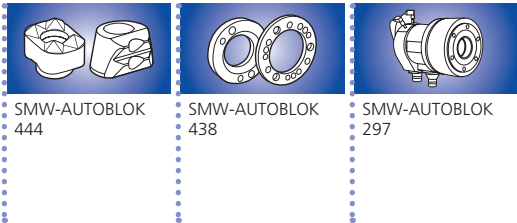

- 后拉
- 标准油缸动力驱动
- 外夹

自定心 斜柱式卡盘

SMW-AUTOBLOK 225