


AG-2G-C	AG-2G-M	高精度动力卡盘 Ø 225mm ■ 超大通孔 ■ 离心力补偿 ■ 3 爪 ■ proofline® 卡盘 = 完全密封 – 低维修率
自定心 键槽型	自定心 公制齿	

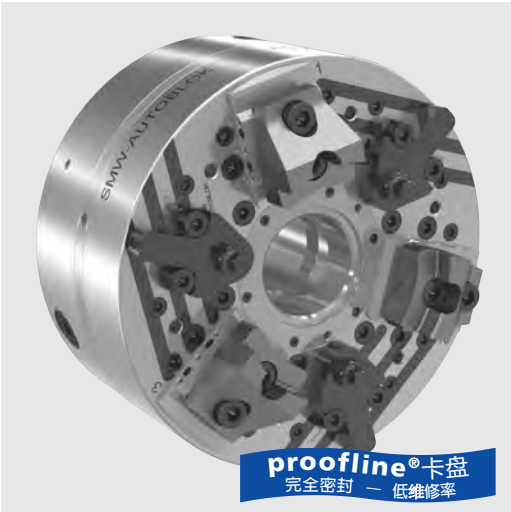

应用/客户利益

- 用于对同心度和平行度要求高的工件
- 完全密封和低维修率 = 适合大批量生产
- 非常适合于干式加工或高压冷却的湿式加工


技术特点

- 径向和轴向夹紧精度高
- 完全密封/油浴润滑
- 离心力补偿
- 夹紧力可以在运行过程中调节
- **proofline® 卡盘** = 完全密封 – 低维修率

标准配置

3 爪卡盘带安装螺钉
油


实际夹紧力图

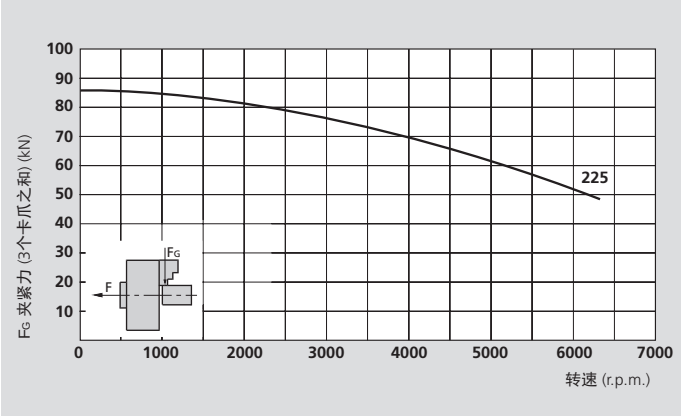

本图表中的数据适用于3爪卡盘，并且根据维修手册使用SMW-AUTOBLOK K67润滑脂最新润滑的情况下，使用标准软爪夹持在不超出卡盘外径处测量静态和动态夹紧力，使用标准软爪重量为0.84kg/套。

△ **安全建议/损坏的危险：**
当使用较高/较重的卡爪和/或夹持较大的直径时，需相应的减少推拉力/转速。

径向和轴向夹紧精度高

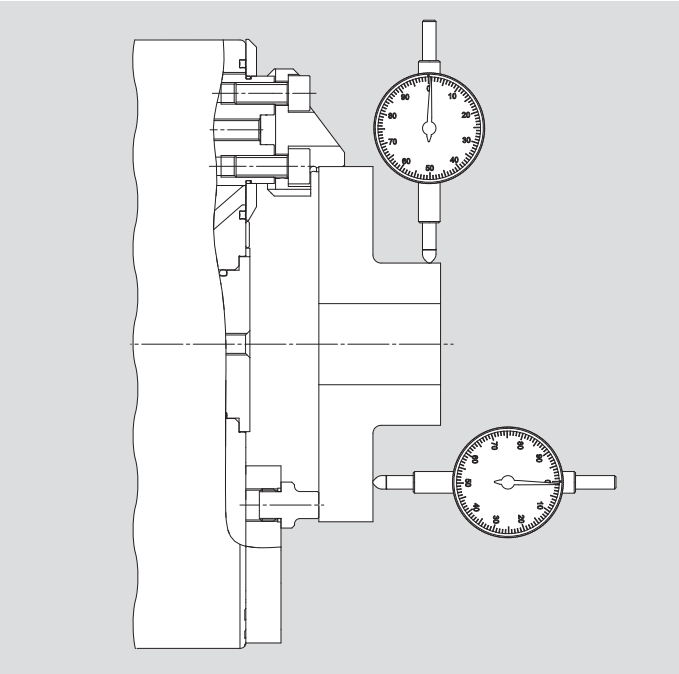


技术参数


SMW-AUTOBLOK 型号		AG-2G-C 225	AG-2G-M 225
卡爪数量		3	3
卡爪径向行程	mm	6	6
滑块轴向行程	mm	12.2	12.2
最大推拉力	kN	52	52
最大夹紧力	kN	80	80
最高转速	r.p.m.	6300	6300
重量 (不含卡爪)	kg	27.5	27.5
转动惯量	kg·m²	0.18	0.18
推荐的驱动油缸		SIN-S 125 / 150	SIN-S 125 / 150
		VNK-T2 130-52 / 150-67	VNK-T2 130-52 / 150-67



SMW-AUTOBLOK 438



SMW-AUTOBLOK 96



SMW-AUTOBLOK 297

高精度动力卡盘 Ø 225 mm

- 超大通孔
- 离心力补偿
- 3 爪
- proofline® 卡盘 = 完全密封 – 低维修率

AG-2G-C





自定心
键槽型

AG-2G-M

自定心
公制齿

卡盘打开位置 = 右端位置


AG-2G-M
公制齿 1.5x60°

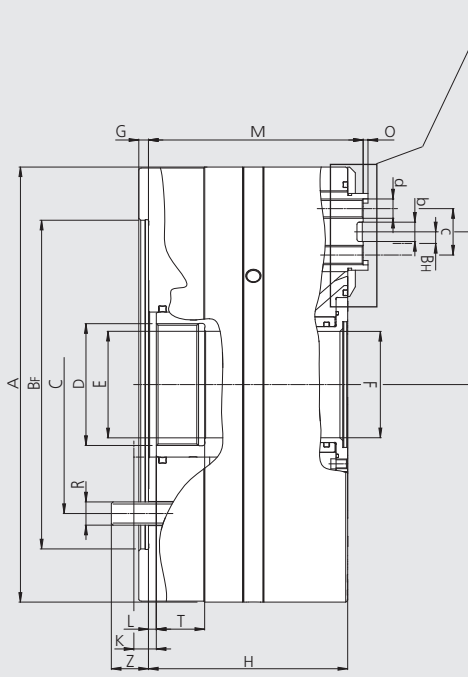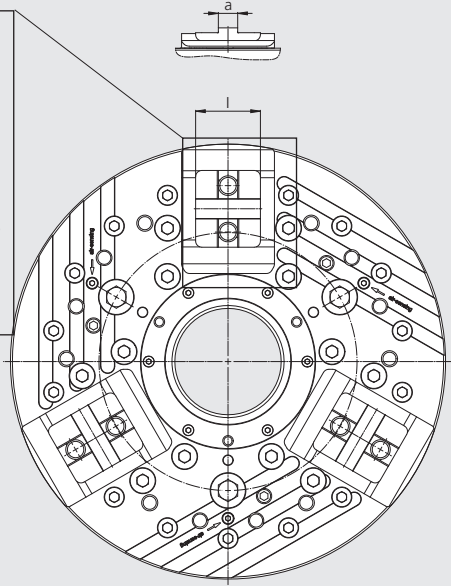

保留技术更改
如需要更详细信息，请索取客户图纸

SMW-AUTOBLOK 型号			AG-2G-C 225	AG-2G-M 225
Id. No.			161700	161701
安装型式			Z170	Z170
通孔	A	mm	225	225
	Bf	mm	170	170
	C	mm	133.4	133.4
	D		M63 x 1.5	M63 x1.5
	E	mm	55.1	55.1
滑块行程	F	mm	55	55
	H	mm	103	103
	I	mm	33.5	33.5
	K	mm	12.2	12.2
	L	mm	- 4.35	- 4.35
最小滑块行程	L	mm	+ 7.85	+ 7.85
	M	mm	111	111.4
	N		5	5
	O	mm	2.5	2.1
	R		M12 (3 x 120°)	M12 (3 x 120°)
最大	S	mm	79	79
	S	mm	73	73
	T	mm	25	25
	Z	mm	19.2	19.2
	a	mm	10	10
最小	b	mm	10	-
	c	mm	24	24

卡爪用于卡盘 AG-2G

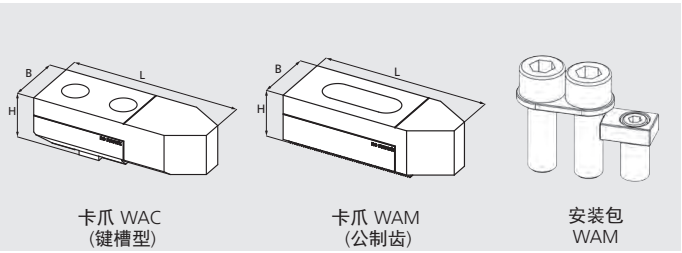

SMW-AUTOBLOK 型号	AG-2G-C 225	AG-2G-M 225
卡爪型号	WAC	WAM
Id. No. / 套	on request	on request
安装包 (仅 WAM) / 套		
长 L		
宽 B		
高 H		
kg / 套		