



应用/客户利益


- 二进制输出信号 10 Bit
- 适用于LPS 4.0 系列
- 二进制信号向后兼容 LPS-X, LPS-NT, LPS-XS
- 设置简单-即插即用

技术参数

- 尺寸 125 x 80 x 50 mm
- 防护等级 IP 64
- 工作温度 0 - 70°C
- 分辨率: 0-50 mm 0,05 mm = 1 位
 > 50 mm 0,10 mm = 1 位
- 连接: Socket 16-pin Zylind R,
 类型 A, 代码 N
 连接电缆用于 LPS 4.0
 3m 带 M12 x 1 堵头
- 重量: 700 g

标准配置

二进制接口盒

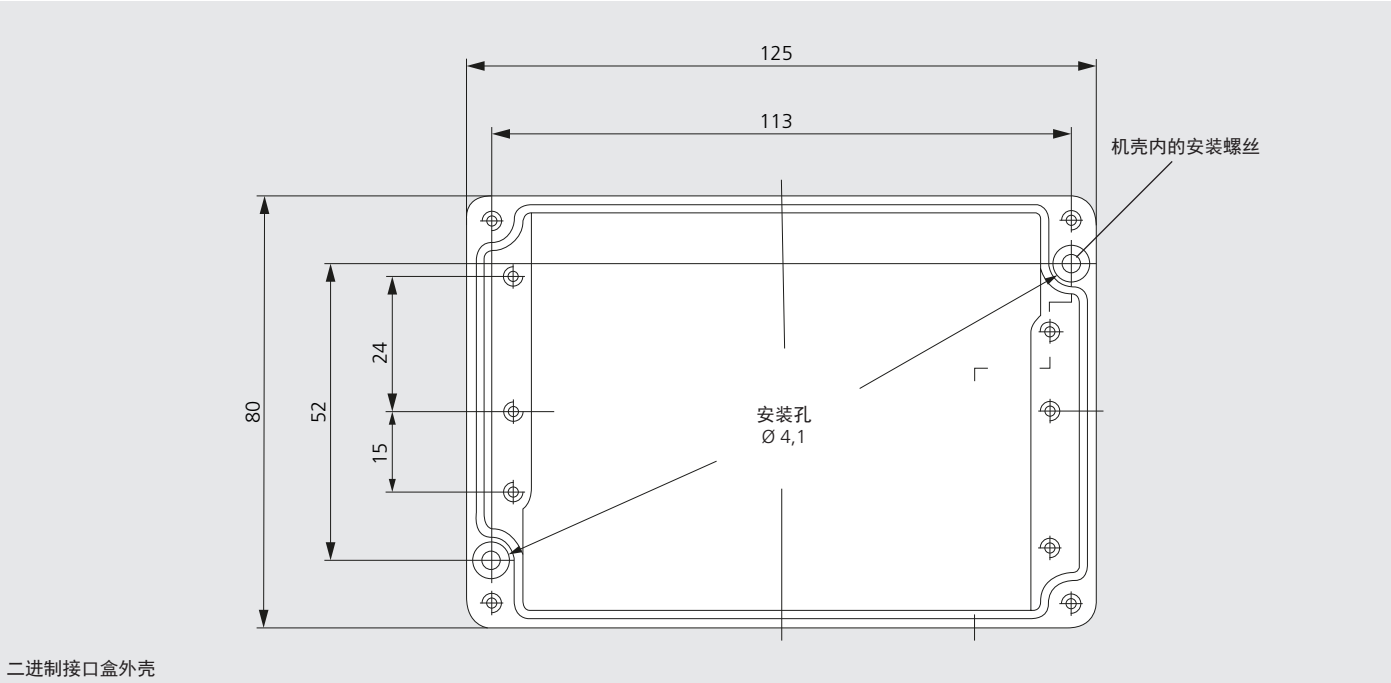

技术参数

二进制接口盒用于 LPS 4.0	
Id. No.	209013