




SMW-AUTOBLOK 型号			D-PLUS-260	D-PLUS-315
安装型式	规格		225	275
	A	mm	260	315
	B	mm	111	111
	C	mm	125	125
	D1	mm	227	275
	E	mm	225	275
	F	mm	140	171.4
	G		M16	M16
	G1		M42x1.5	M60x1.5
	J	mm	6	6
	P H6	mm	45	63
滑套行程	S	mm	1.5	1.5
通孔	T	mm	32	50
拉力最小/最大*	F1	kN	0-25	0-30
卡盘打开推力	F2	kN	25	30
转动惯量		kg·m²	0.45	0.75
重量（不含卡爪）		kg	44	65
推荐的驱动油缸	型号		SIN-DFR	SIN-DFR

- * 夹紧油缸可提供给膜片弹性夹紧力以附加的驱动力.
- 建议:** 允许的最高转速标识于相应的卡爪上，不得超过该速度.
- 建议:** 请注意，这很重要，油缸的推力和拉力要能够独立地设置为不同的值
- 要点:** 禁止在没有插入卡爪时转动卡盘，否则离心力补偿机构会损坏.

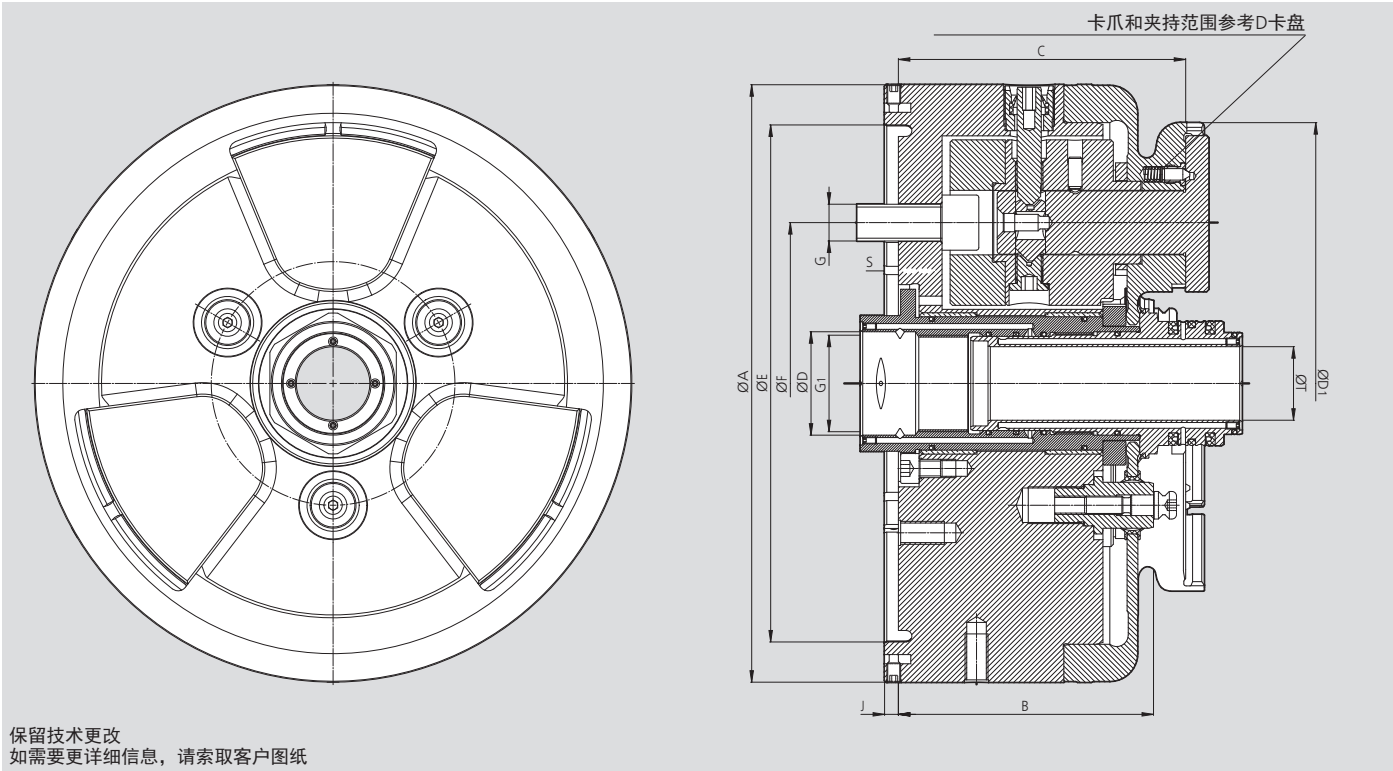