




G15 + G30

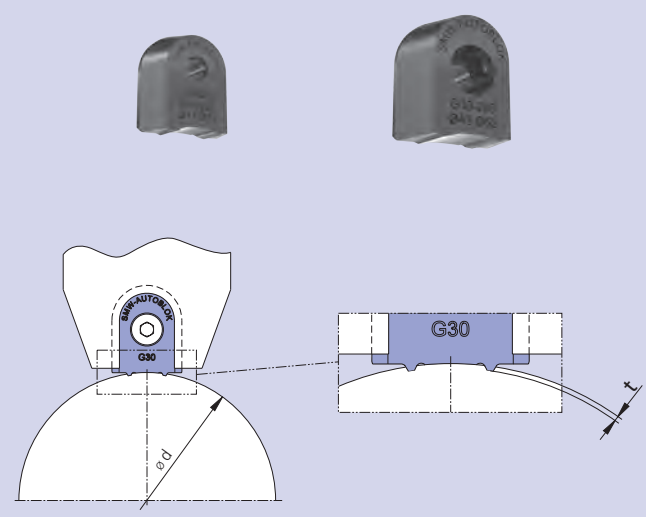

G-型卡块特点


- G型卡块带有一个定位面，用于夹持齿的**嵌入深度控制**
- 工件被同心地夹紧在定位面上，以便夹持直径和加工直径同心
- 由于卡块的**精度高**，即使更换磨损的卡块后也可保证同心度
- 通过摩擦与绝对驱动的结合，保证了**极高的扭矩传递能力**
- **TIN涂层高速钢制造**，寿命长
- 你可以根据你的磨削余量**选择相应的卡块**
- 卡块标准的**受控嵌入深度**为**0.075-0.30 mm**
- **特殊卡块**可以订制

G15 (轻载型)
材料: HSS

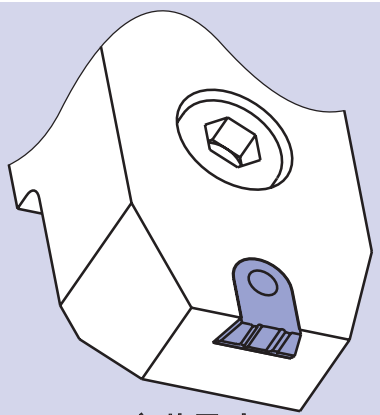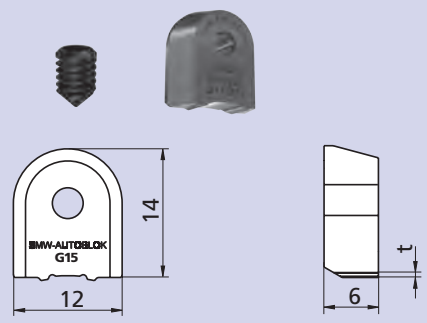



安装尺寸

SMW-AUTOBLOK 型号	G15-150	G15-200	G15-250
工件-Ø	17-21		
受控的嵌入深度 t	0.15	0.20	0.25
Id. No.	235621	235622	235623
工件-Ø	22-27		
受控的嵌入深度 t	0.15	0.20	0.25
Id. No.	237762	237763	237764
工件-Ø	28-34		
受控的嵌入深度 t	0.15	0.20	0.25
Id. No.	235624	235625	235626
工件-Ø	35-42		
受控的嵌入深度 t	0.15	0.20	0.25
Id. No.	237765	237766	237767
工件-Ø	43-53		
受控的嵌入深度 t	0.15	0.20	0.25
Id. No.	235627	235628	235629
工件-Ø	54-78		
受控的嵌入深度 t	0.15	0.20	0.25
Id. No.	237400	237401	237402
工件-Ø	79-175		
受控的嵌入深度 t	0.15	0.20	0.25
Id. No.	237409	237410	237411

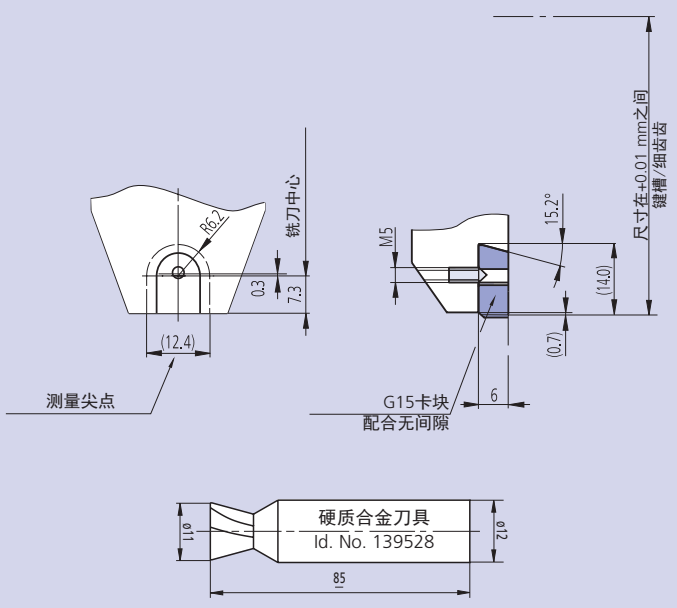


■用于极高扭矩传递

G30 (重载型)
材料: HSS

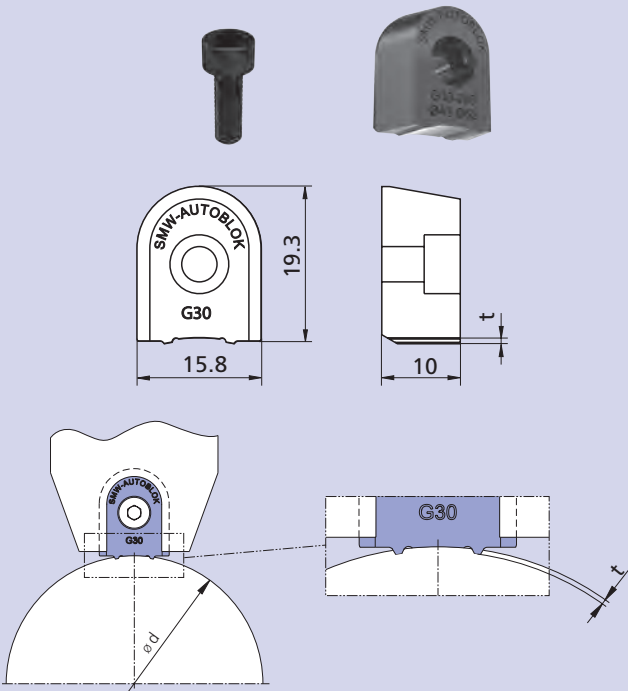

安装尺寸

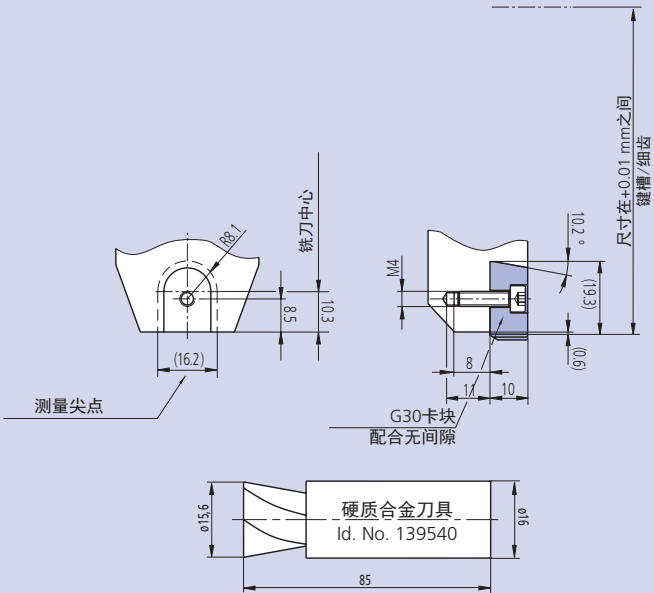

SMW-AUTOBLOK 型号	G30-200	G30-250	G30-300
工件-Ø	24-32		
受控的嵌入深度 t	0.20	0.25	0.30
Id. No.	237841	237842	237843
工件-Ø	33-42		
受控的嵌入深度 t	0.20	0.25	0.30
Id. No.	233481	233482	233483
工件-Ø	43-52		
受控的嵌入深度 t	0.20	0.25	0.30
Id. No.	233421	233422	233423
工件-Ø	53-64		
受控的嵌入深度 t	0.20	0.25	0.30
Id. No.	233485	233486	233487
工件-Ø	65-84		
受控的嵌入深度 t	0.20	0.25	0.30
Id. No.	234811	234812	234813
工件-Ø	85-119		
受控的嵌入深度 t	0.20	0.25	0.30
Id. No.	237291	237292	237293
工件-Ø	120-174		
受控的嵌入深度 t	0.20	0.25	0.30
Id. No.	237299	237300	237301
工件-Ø	175-335		
受控的嵌入深度 t	0.20	0.25	0.30
Id. No.	237422	237423	237424