


快速转换, 快速收益:

原创 快换爪 手动卡盘


HG-NB 超大通孔

>> 所有型式的顶爪都可以使用

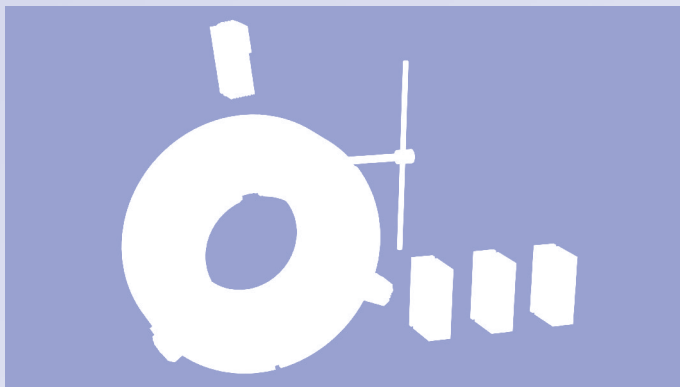


本卡盘与KNCS-NB/ NBX使用相同的卡爪

爪
半

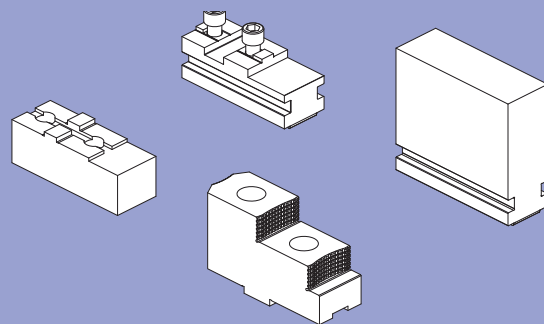


原创
SMW


■ 更换卡爪用时少于1分钟

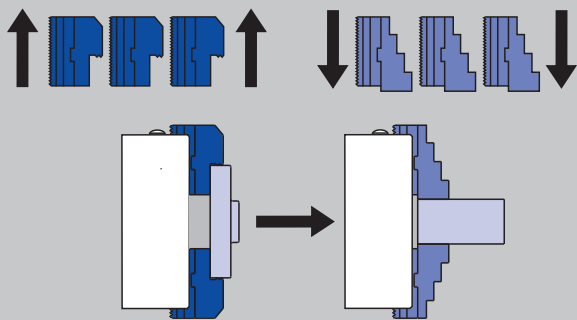

■ 通用型, 因为卡爪可径向调整和
反转=较少的卡爪

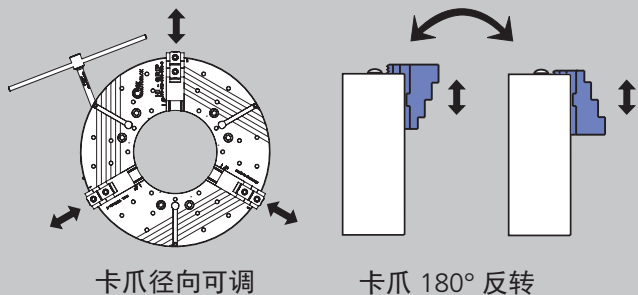

用于最高转速
平面夹紧力曲线

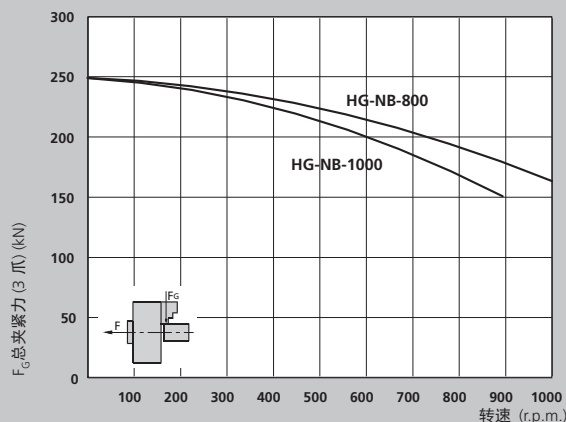


- 最大夹紧力是在卡盘上施加最大许用驱动扭矩夹紧时, 作用在3个卡爪上夹紧力之和。这组数据指的是卡盘状况良好, 并使用SMW K05润滑脂润滑时的情况。
- 动态夹紧力采用标准整体式阶梯硬爪进行测量, 测量时卡爪不超出卡盘外径。
- △ 安全建议/损坏的危险:
当使用较高/较重的卡爪和/或夹紧在更多的外部位置时, 需相应的较少驱动扭矩/转速。

通过使用以下现有品牌的顶爪减少成本：

- SMW-AUTOBLOK
- Autoblok
- Buck
- Forkardt
- Gamet
- Howa
- Kitagawa
- Logansport
- Mario Pinto
- Matsumoto
- Pratt Burnerd
- Röhme
- Rotomors
- Schunk
- Berg
- Woodworth


如果你的卡爪不是上述型号 - 请咨询！

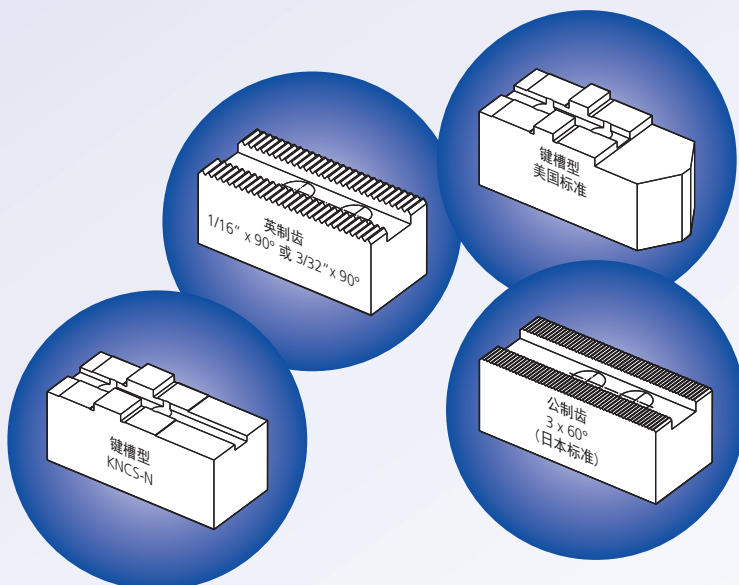


楔块式设计
保证了最高的精度
同心度和重复精度
及最大的夹紧力

● 卡爪拆卸互锁
● 保护装置

● SMW卡爪系统
● (如同 KNCS-NB/ KNCS-NBX)

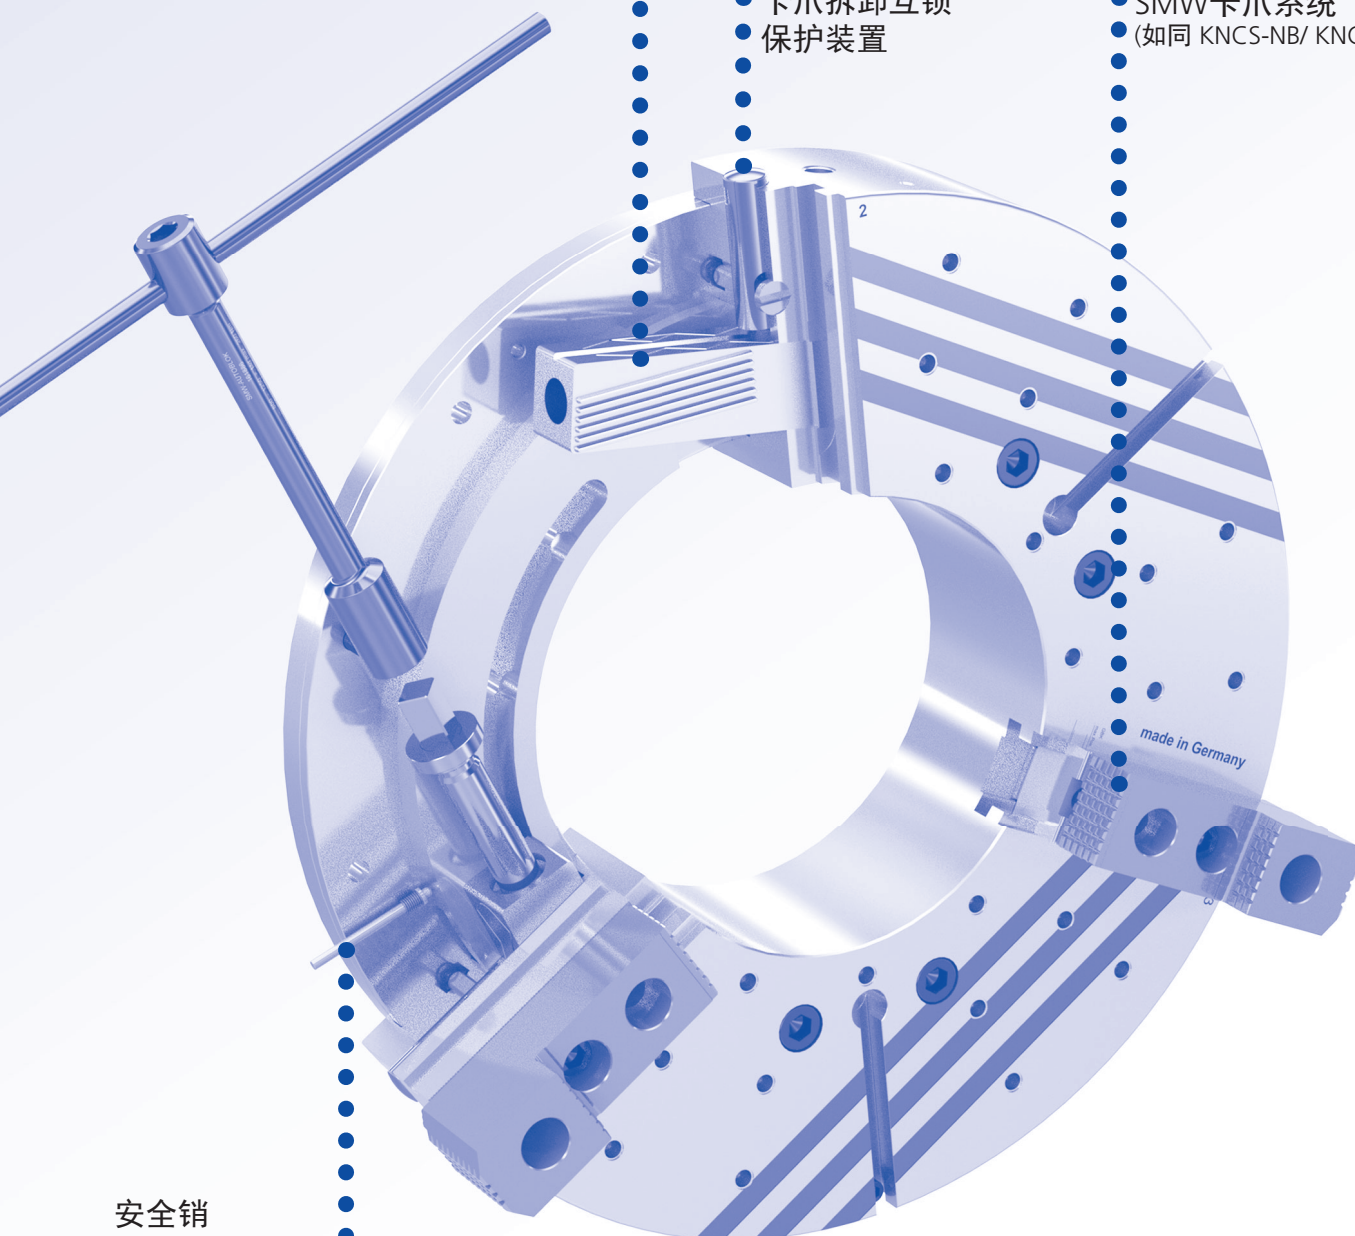

安全销
指示卡爪行程
的正确位置

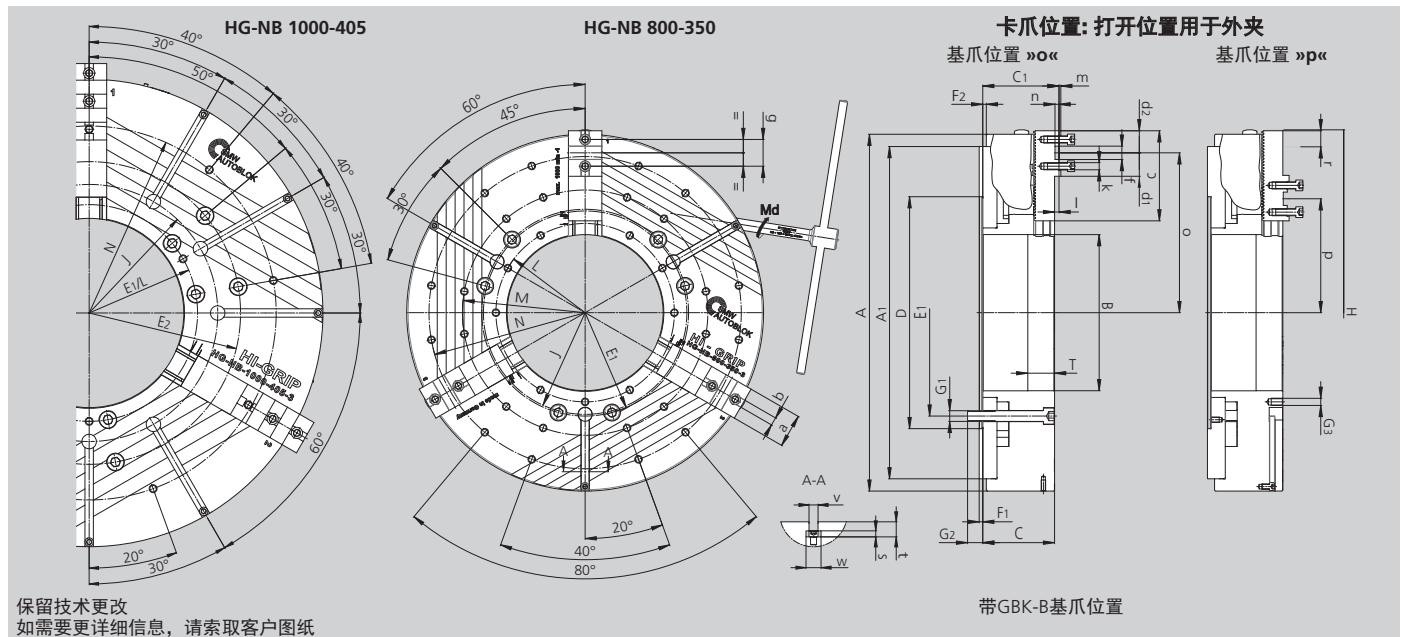

SMW-AUTOBLOK Type HG-NB		800-350	1000-405
安装型式	规格	Z520	Z720
	A	800	1000
	A1	745	880
	B	350	405
	C	161	161
	C1	171	171
	D	520	720
	E1	463.6	463.6
	E2	-	647.6
	F1	8	8
	F2	8	8
	G1	M24 (6x)	M24 (12x)
	G2	34	34
螺纹/螺纹深度	G3	M16 (33x) / 26	M16 (9x) / 25
回转直径	H	839	1070
	J	456	550
	L	400	463.6
	M	550	-
	N	700	800
	T	60	60
基爪	-	GBK-B 630	GBK-B 800
	a	75	75
	b	18	18
	c	202	286
	d1	52,5	113
	d2	49,5	50,5
	f	30	30
	g	60	60
	k	M16	M16
	l	10	10
	m	4	4
	n	9	9
最大/最小	o	368.4 / 277.4	478 / 303
最大/最小	p	265.4 / 174.4	293 / 118
基爪齿距	-	7	7
基爪移动量	r	91	175
基爪移动量	齿	13	25
	s	12	12
	t	30	30
H8	v	18	18
	w	30	30
有效卡爪行程	mm	13	13.2
最大总夹紧力	kN	250	250
最大扭矩 Md	Nm	260	260
转速	r.p.m.	1000	900
重量 (不含卡爪)	kg	475	745
转动惯量	kg·m²	45.5	109

订货一览

规格 主轴 安装型式 定心止口	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-450
	Z520 161880	Z720 161910


供货范围
卡盘 + 换爪扳手 + 安装螺钉 + 中心孔盖板套件 不含基爪

基爪型号


GBK-B

KNCS-N 标准键槽型

现有卡爪



HG-NB	800-350	1000-450
Id. No.	035902	064604
B	75	75
H	57	57
L	202	286
N	30	30 (2x)
S	18	18
G (公制)	M16	M16
a	60	2 x 60




基爪型号


GBK-BD

英制齿(SMW-AUTOBLOK 标准卡爪)

现有卡爪



HG-NB	800-350	1000-450
Id. No.	036295	036296
B	75	75
H	61	61
L	202	286
N	3/32" x 90°	3/32" x 90°
S (凹槽)	25.5	25.5
G	M20	M20
a	38 / 38 / 52 / 38	3x38 / 60.7 / 2x38
b	18	17.5




基爪型号


GBK-BA

美国标准键槽型

现有卡爪



HG-NB	800-350	1000-450
Id. No.	060562	064590
B	75	75
H	57	57
L	202	286
N	19.02	19.02 (2x)
S	12.7	12.7
G (英制)	3/4-10	3/4-10
a	76.2	2 x 76.2




基爪型号


GBK-BM

公制齿

现有卡爪




HG-NB	800-350	1000-450
Id. No.	035917	036708
B	75	75
H	61	61
L	202	286
N	3 x 60°	3 x 60°
S	25	25
G (公制)	M20	M20
a	2 x 60	60 / 60 / 70.5 / 60
b	18	17.5



卡爪型号

UVB-B

整体式宽软爪



HG-NB	800/1000
卡爪型号	UVB-B 630
Id. No.	5301060
B	75
H	160
h	105
L	230
kg/套	61.5

卡爪目录

询问或下载:
www.smw-autoblok.de

