
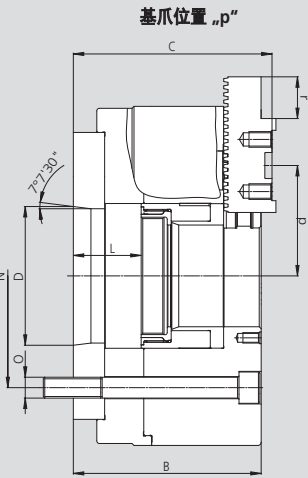
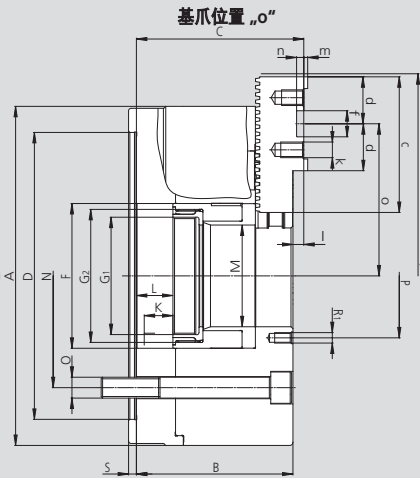


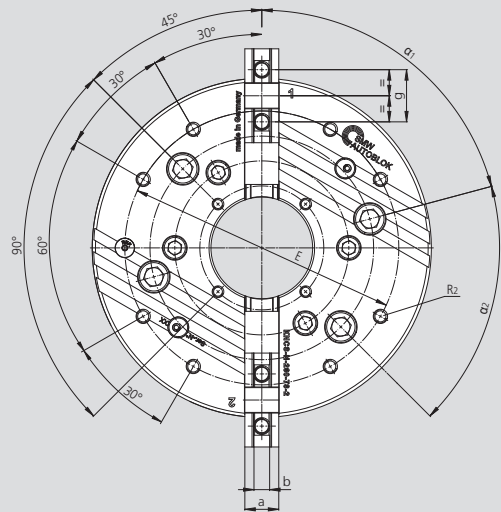

卡爪位置: 打开位置用于外夹

基爪位置 „o”


基爪位置 „p”

保留技术更改
如需要更详细信息, 请索取客户图纸

型号 KNCS-N		KNCS-N-210-52-2			KNCS-N-260-78-2				KNCS-N-325-104-2			
安装型式		Z170	A06	A08	Z170	Z220	A06	A08	Z220	Z300	A08	A11
	A	215			260				324			
	B	105	122	124	120	120	137	139	129.9	129.9	148.9	150.9
	C	109.9	126.9	128.9	128.3	128.3	145.3	147.3	139.2	139.2	158.2	160.2
	D H6	170	106.375	139.719	170	220	106.375	139.719	220	300	139.719	196.869
	E	168			210				268			
	F	85			111				144			
旋转螺纹环/深度	G1	M60x1.5 / 16			M90x2.0 / 20				M115x2.0 / 22			
滑块螺纹/深度	G2	M75x2.0 / 19			M102x2.0 / 23				M132x2.0 / 25			
滑块行程	K	25			28				28			
最大	L	25	42	44	28	28	45	47	28.1	28.1	47.1	49.1
	M	52			78				104			
安装螺钉位置	N	133.4		171.4	133.4	171.4	133.4	171.4	171.4	235.0	171.4	235.0
安装螺钉	O	M12		M16	M12	M16	M12	M16	M16	M20	M16	M20
	P	72			95				130			
最大 Ø	Q	261			307				385			
螺纹/螺纹深度	R1	M6 / 10			M8 / 14				M10/16			
螺纹/螺纹深度	R2	M10 / 12			M10 / 18				M10/16			
	S	6			6				6			
	a	22			26				32			
	b f7	10			12				12			
	c	85			104				115			
	d	33			36				36			
	f H7	20			20				20			
	g	40			40				40			
螺纹/螺纹深度	k	M8 / 13			M12 / 17				M12 / 17			
	l	4.9			8.3				9.3			
	m	2.5			3				3			
	n	4.5			5.5				6			
最大/最小	o	96.72 / 68.45			116.65 / 83.65				155.783 / 106.301			
最大/最小	p	77.74 / 49.47			84.66 / 51.66				111.781 / 62.299			
基爪齿节距	-	4.7			5.5				5.5			
基爪移动量	r	28.27			32.988				49.482			
基爪移动量	teeth	6			6				9			
α1 / α2 (用于安装螺钉)	deg.	73.5 / 60			75 / 60				75 / 60			
每个卡爪行程/滑块行程 K	mm	7 / 25			8 / 28				8 / 28			
最大驱动力	kN	35			47				63			
最大总夹紧力	kN	66			90				120			
最高转速	r.p.m.	5000			4000				3500			
重量 (不含卡爪)	kg	27.8	29.3	30.0	45.1	44.5	46.6	47.3	72.3	77.3	75.2	82.8
转动惯量	kg·m²	0.17	0.18	0.19	0.41	0.41	0.43	0.44	1.09	1.17	1.11	1.26
推荐的中实油缸	Type	SIN-S 125 / 150			SIN-S 150 / 175				SIN-S 150 / 175 / 200			
推荐的中空油缸	Type	VNK-T2 130-52			VNK-T2 170-77				VNK-T2 250-110			

订货一览

夹紧力曲线

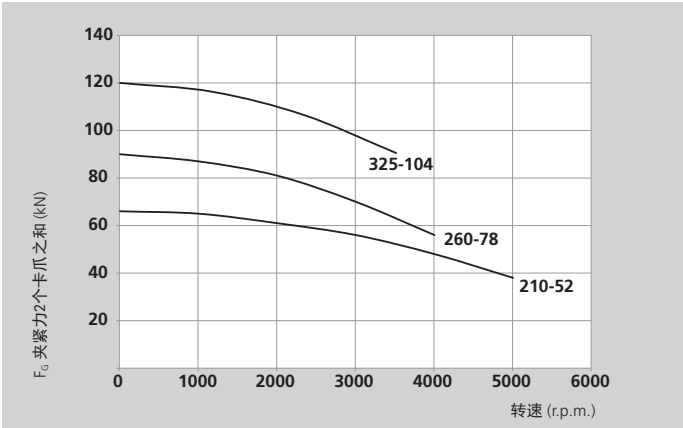

本图表中的数据适用于2爪卡盘，并且根据维修手册使用SMW-AUTOBLOK K05润滑脂最新润滑的情况下，使用标准软爪夹持在不超过卡盘外径处测量静态和动态夹紧力。


△ **安全建议/损坏的危险:**
当使用较高/较重的卡爪和/或夹持较大的直径时，需相应的减少推拉力/转速

订货一览

KNCS-N + GBK + WAK


供货范围:
卡盘 + 换爪扳手 + 安装螺钉 + 安装扳手 + 1 套硬基爪型号 GBK
+ 1 套软爪型号 WAK + 1 套中心孔盖

规格	KNCS-N 210-52	KNCS-N 260-78	KNCS-N 325-104
主轴安装型式			
安装止口小	-	Z 170 162014	Z 220 161859
安装止口大	Z 170 162034	Z 220 162015	Z 300 161860
A 06	162037	162020	-
A 08	162040	162021	161861
A 11	-	-	161862




GBK
硬基爪

KNCS-N	210	260	325
卡爪型号	GBK 200	GBK 250	GBK 315
Id. No.	012440-2	012441-2	012442-2
B	22	26	32
H	29.5	37	43
L	85	104	115
N	20	20	20
S	10	12	12
kg / 套	0.7	1.3	1.9




WAK
软顶爪

KNCS-N	210	260	325
卡爪型号	WAK 200-10	WAK 250-10	WAK 250-10
Id. No.	012492-2	012493-2	012493-2
B	22	30	30
H	42	50	50
L	105	125	125
A	50	70	70
kg / 套	1.3	2.5	2.5



UVB
整体软爪

KNCS-N	210	260	325
卡爪型号	UVB 200	UVB 250	UVB 315
Id. No.	012448-2	012449-2	012450-2
B	22	26	32
H	70	90	100
h	45	61	66
L	83	108	119
kg / 套	1.8	3.7	5.5



- 加宽型软爪
- 可反装硬爪

WAKS
软顶爪
加宽型

型号	Id. No.	B	H	L	A	kg / set	SMW-AUTOBLOK 卡盘型号
WAKS 200-10	080934-2	30	51	100	57	2.1	KNCS-N 210
WAKS 200-20	080935-2	30	66	100	45	2.7	
WAKS 200-30	012497-2	40	36	70	27	1.4	
WAKS 200-31	080936-2	40	56	90	43	2.7	
WAKS 200-32	036733-2	40	76	95	52	4.1	
WAKS 250-10	080937-2	40	55	125	70	3.8	KNCS-N 260 KNCS-N 325
WAKS 250-11	080938-2	40	75	125	70	5.1	
WAKS 250-12	080939-2	40	95	125	70	6.5	
WAKS 250-13	080940-2	40	115	125	70	7.9	
WAKS 250-20	012498-2	60	55	90	44	4.2	
WAKS 250-21	080942-2	60	55	110	60	3.2	
WAKS 250-22	080943-2	60	75	90	44	5.7	
WAKS 250-23	080944-2	60	75	110	60	7.0	
WAKS 250-30	012499-2	80	55	90	44	5.8	
WAKS 250-31	080945-2	80	75	110	60	9.7	

