RU-1-10
RU-1-16

1 通路旋转接头

■ 用于中实和中空油缸
■ 介质：空气、油或冷却液

应用/客户客户利益

• 旋转接头用于回转油缸的介质输送

技术参数

RU-1-10: 介质：油/冷却液（**不能**“干“转），通孔直径大约 Ø 3 mm
RU-1-16: 介质：空气/油/冷却液（**可以**“干“转），通孔直径大约 Ø 4.5 mm
最大流量 30 l/min.

注: 介质必须是无污染的
过滤精度要求： 25 µm

标准配置

RU-1-10 Id. No. 014604
RU-1-16 Id. No. 043271

RU-1-10

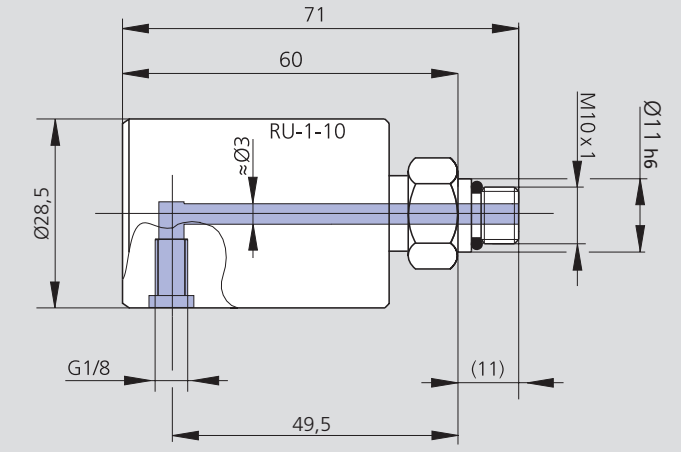

保留技术更改
如需要更详细信息，请索取客户图纸

RU-1-16

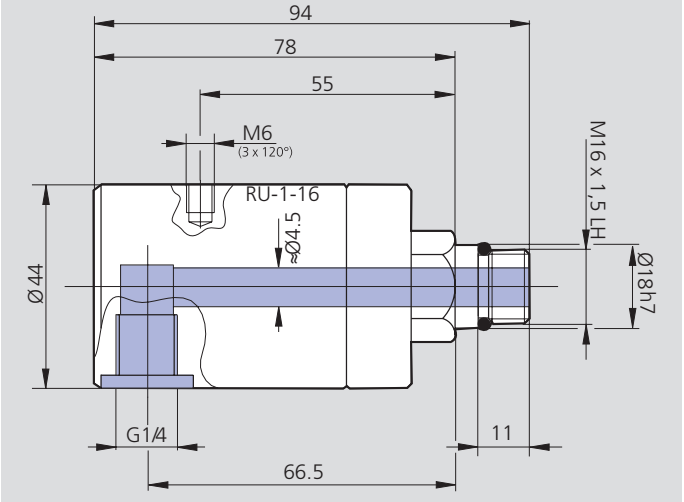

保留技术更改
如需要更详细信息，请索取客户图纸

8

技术参数

SMW-AUTOBLOK 型号	Id. No.	最高转速 r.p.m.	最大压力 bar	重量 kg	过滤精度要求 µm
RU-1-10	014604	7500	15	0.15	25
RU-1-16	043271	7000	30	0.40	25

注意：当使用最大转速r.p.m.和最大工作压力时受限制。 如有需要，请索取其他图表。