


2 通路旋转接头

RU-2-22

- 用于中实和中空油缸 (不能用于 ZHVD-DFR 油缸)
- 介质: 空气 + 油/空气 + 冷却液

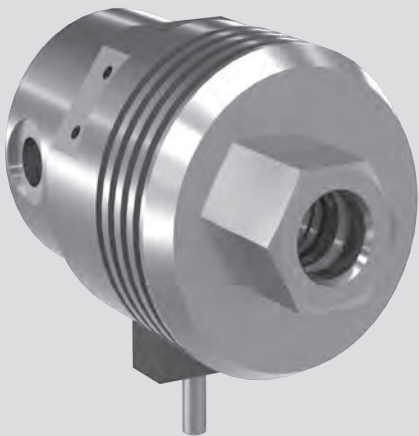

应用/客户利益

- 旋转接头用于回转油缸的介质输送
- 适用于空气 + 油/空气 + 冷却液. 也可以 „干” 转 (无介质)

技术特点

- 2通路旋转接头
- A口用于空气, 油和冷却液, B口用于空气


注: 介质必须是无污染的
过滤精度要求: 25 µm

标准配置

旋转接头 RU-2-22
止动销
管子接头 Ø 12 mm (内径 10mm)

选配:

管子接头 Ø 10 mm (内径 8 mm) Id. No. 043703
管子接头 Ø 8 mm (内径 6 mm) Id. No. 043681

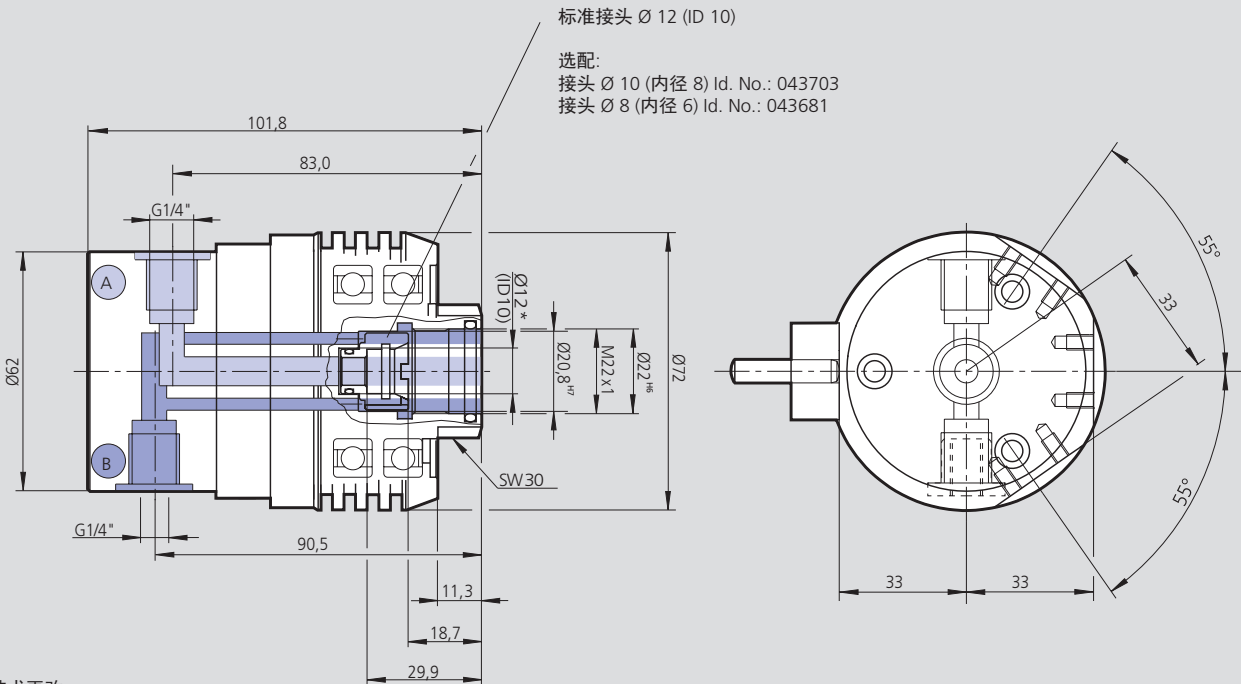

保留技术更改
如需要更详细信息, 请索取客户图纸

技术参数

SMW-AUTOBLOK 型号	Id. No.	最高 转速 r.p.m.	A口最大压力 介质: 空气, 油, 冷却液		B口最大压力 介质: 仅空气		重量 kg	过滤 精度要求 µm
			bar	psi	bar	psi		
RU-2-22	044970	4000	40	580	10	145	0.94	25
		4500	35	507.5	10	145		
		5000	30	435	10	145		
		5500	25	362.5	10	145		
		6500	20	290	10	145		