

- 完全密封，防护等级 IP 66
- 输出信号 4-20 mA 或 0-10 V

应用/客户利益

- 用于 SMW-AUTOBLOK 中心架
- 对整个夹持行程进行线性监测，可避免与刀具产生碰撞，这是附加的安全功能
- 通过控制中心架张开适量行程，减少中心架空夹时间(使用相应的液压动力单元)

技术特点

- 防护等级 IP 66
- 输出信号 4-20 mA 或 0-10 V
- 电源 24 VDC
- **proofline®** = 完全密封 - 低维修率



附件

传感器电缆线见 LPS 4.0

(堵头 M12 x 1 4-销) 见综合样本 313页




安装和位置

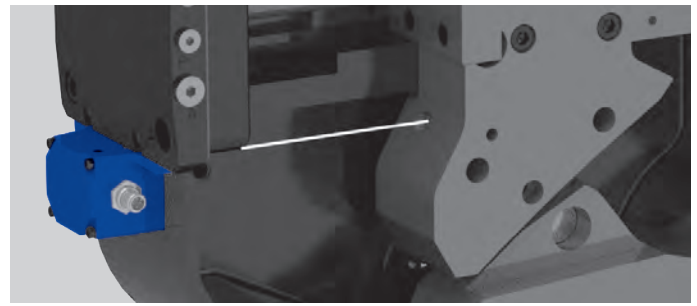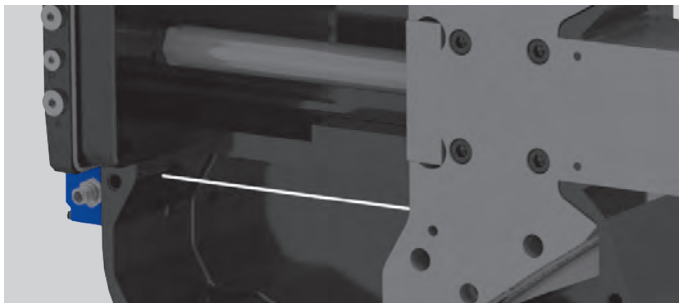

技术参数, 用于 RX 中心架

SCU, 输出信号 4-20 mA: Id. No. 224244


SCU, 输出信号 0-10 V: Id. No. 225924

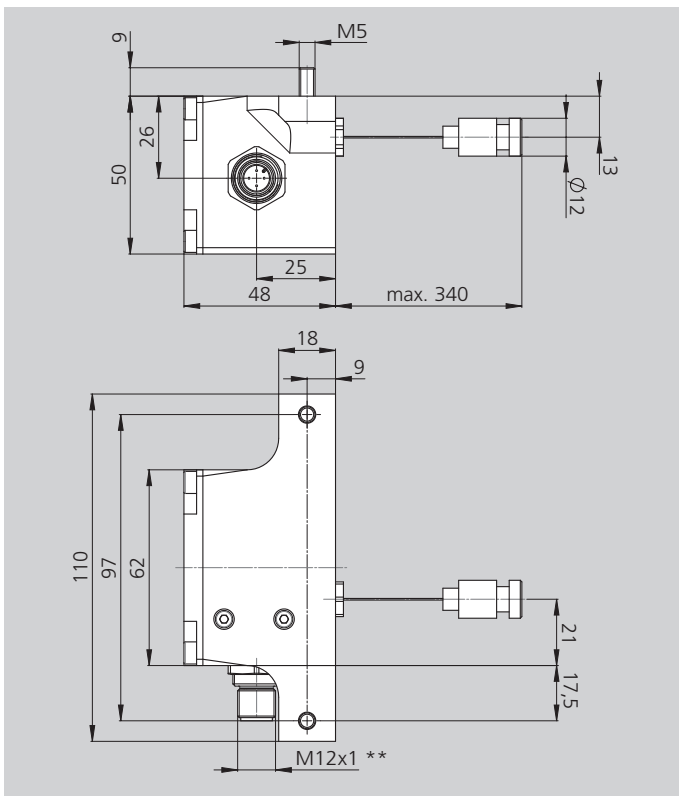

技术参数, 用于其 他型号的中心架

SCU, 输出信号 4-20 mA: Id. No. 225440

SCU, 输出信号 0-10 V: Id. No. 226122

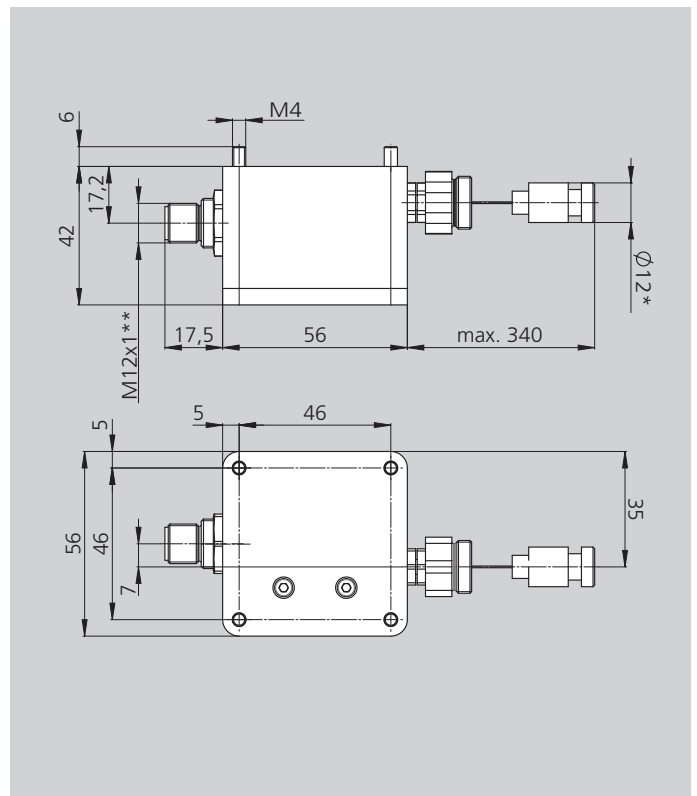

两种SCU类型的注意事项: SCU是一个双线系统。测量电流同时用于向变压器供电。


保留技术更改。如需要更详细的信息，请索取客户图纸。

* 用于安装中心架型号 KLU: Ø 8 mm

** 连接头 4-销

- 完全密封, 防护等级 IP 66
- 输出信号 4-20 mA 或 0-10 V



线性行程控制单元 SCU

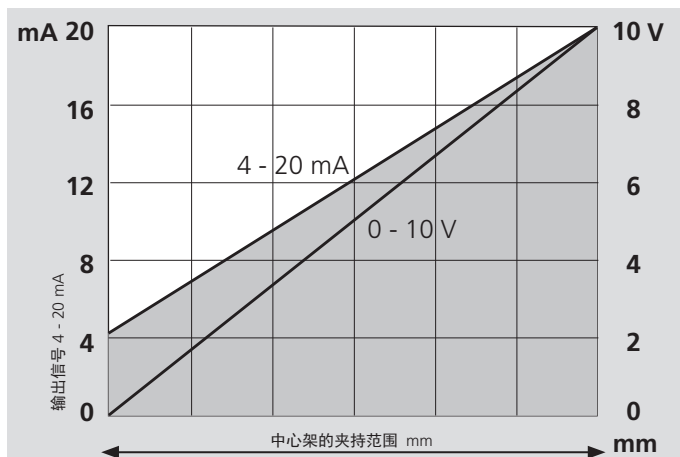



线性行程控制单元 SCU 提供一个线性输出信号, 最小 4 mA , 最大 20 mA , 线性输出信号取决于中心架的夹持范围
线性行程控制单元允许监测中心架的任何位置, 从而保证中心架手臂更安全.

- 通过控制中心架张开适量行程, 减少中心架空夹时间 (使用相应的液压动力单元)
- 通过监测机床输出信号来防止中心架产生碰撞

输出信号取决于中心架的夹持范围

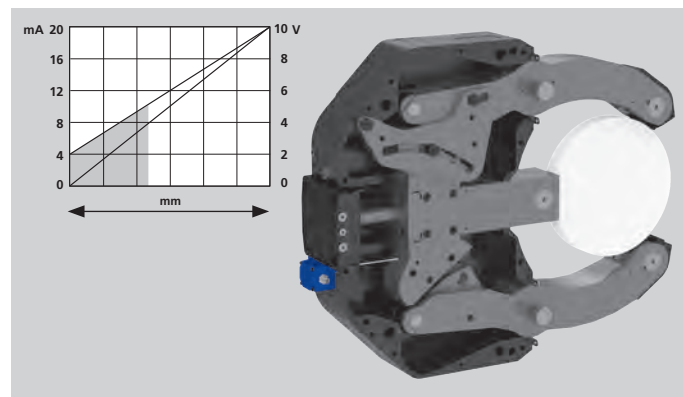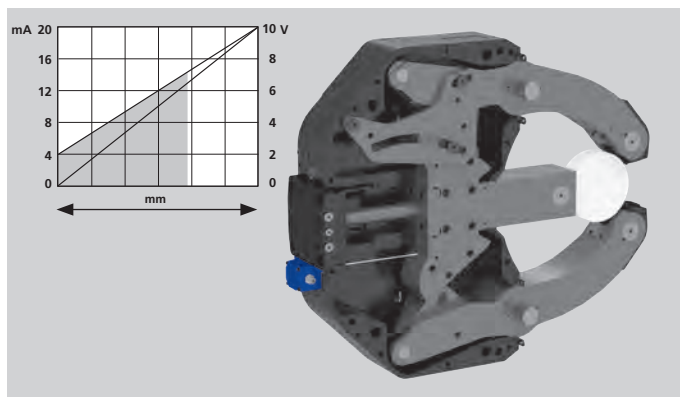

通过控制中心架张开适量行程, 减少中心架空夹时间

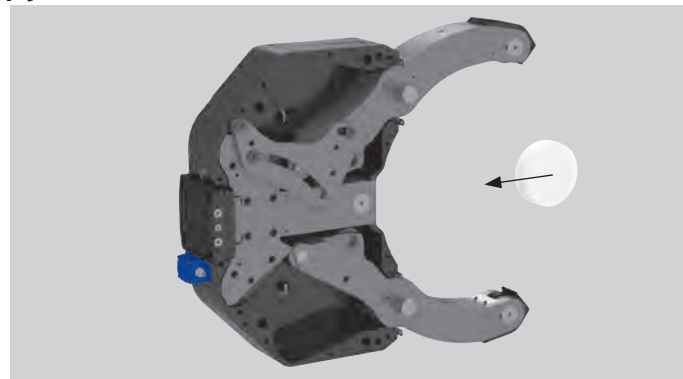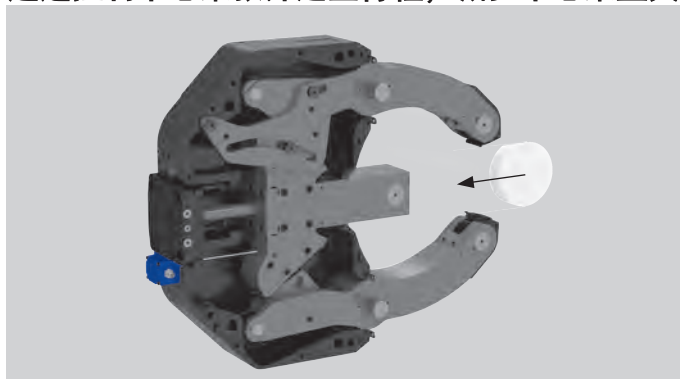

通过监测输出信号来防止中心架产生碰撞

