

SJL-C	SJL-M	高精度 6 爪 (2+2+2) 均衡式卡盘 Ø 225 - 400 mm
自定心 键槽型	自定心 公制齿	■ 相对应的2个卡爪保持均衡 ■ 均衡式机械锁紧



应用/客户利益

- 用于易变形工件的夹紧
- 通过2+2+2 卡爪夹紧，变形小
- 轴向和径向夹紧精度高
- 全密封和油浴润滑
- 适用于高速


技术参数

- 采用2+2+2平衡系统，6点接触式夹持
- 通道用于空气和/或冷却液的书店（2种介质供给）
- 离心力补偿
- **proofline® 系列** = 完全密封 - 低维修率

标准配置

- 6 爪卡盘带安装螺钉和调整键
- 润滑油

卡盘打开位置 = 右端位置

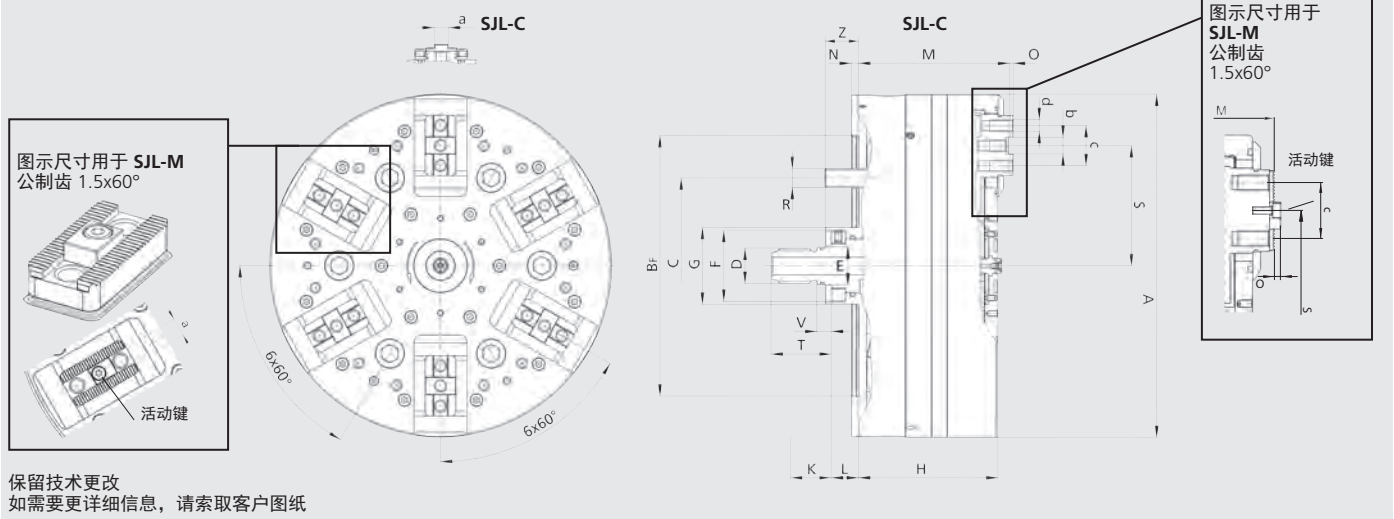

保留技术更改
如需要更详细信息，请索取客户图纸

SMW-AUTOBLOK 型号			SJL-C-225	SJL-M-225	SJL-C-290	SJL-M-290	SJL-C-400	SJL-M-400
安装型式			Z170	Z170	Z220	Z220	Z300	Z300
	A	mm	225	225	290	290	400	400
	BF H6	mm	170	170	220	220	300	300
	C	mm	133.4	133.4	171.4	171.4	235	235
	D	mm	M24	M24	M30	M30	M42x3	M42x3
	E f7	mm	25	25	32	32	44	44
	F	mm	47	47	60	60	82	82
	G	mm	51	51	65	65	90	90
	H	mm	93	93	118	118	163	163
滑块行程	K	mm	11.5	11.5	15	15	20.8	20.8
滑块位置最小	L	mm	18	18	23	23	30.9	30.9
滑块位置最大	L	mm	29.5	29.5	38	38	51.7	51.7
	M	mm	101	103.5	128	131	177	181
	N	mm	5	5	6	6	8	8
	O	mm	2.5	3	3	3,5	4	3.5
	R	mm	M12 (6 x 60°)	M12 (6 x 60°)	M16 (6 x 60°)	M16 (6 x 60°)	M20 (6 x 60°)	M20 (6 x 60°)
最大	S	mm	79	79	101.5	101.5	139	139
最小	S	mm	73	73	93.5	93.5	128	128
	T	mm	40	40	51	51	70	70
	V	mm	10	10	12.2	12.2	17	17
保护套筒长度	Z	mm	22.1	22.1	28.1	28.1	38.1	38.1
键宽度	a	mm	10	10	12	12	14	14
	b	mm	11	-	14	-	19	-
	c	mm	27 (2 x 13.5)	27 (2 x 13.5)	34 (2 x 17.0)	33 (2 x 16.5)	45 (2 x 22.5)	45 (2 x 22.5)
	d	mm	M8 (3x)	M8 (3x)	M10 (3x)	M10 (3x)	M12 (3x)	M12 (3x)

高精度6爪（2+2+2）均衡式卡盘 Ø 225 - 400 mm ■ 相对应的两个卡爪保持均衡 ■ 均衡式机械锁紧	SJL-C 自定心 键槽型	SJL-M 自定心 公制齿
--	--------------------------------	--------------------------------




技术参数

SMW-AUTOBLOK 型号		SJL-C-225	SJL-M-225	SJL-C-290	SJL-M-290	SJL-C-400	SJL-M-400
每卡爪行程 BH	mm	6	6	8	8	11	11
均衡行程在卡爪行程中间时	mm	±1	±1	±1	±1	±2.5	±2.5
最大驱动力	kN	30	30	42	42	58	58
最大夹紧力	kN	45	45	65	65	90	90
最大转速	每分钟转数	4200	4200	3600	3600	2600	2600
重量（不带顶爪）	kg	26	26	51	51	136	136
转动惯量	kg.m²	0.16	0.16	0.5	0.5	2.75	2.75

订单一览


SMW-AUTOBLOK 型号	SJL-C-225	SJL-M-225	SJL-C-290	SJL-M-290	SJL-C-400	SJL-M-400
安装型式	Z170	Z170	Z220	Z220	Z300	Z300
id.no.	160870	160922	160670	160940	160970	161001
六角套筒扳手	202881		201064		203795	
润滑油（RENOLIN CLPF320 SUPER）1升	202532					

卡爪用于卡盘SJL

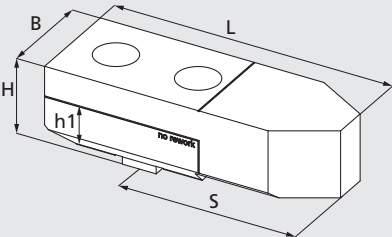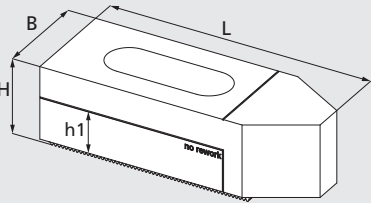




顶卡爪WAC-SJL（键槽型）
 顶卡爪WAM-SJL（公制齿）
 安装套件WAM-SJL


SMW-AUTOBLOK 型号	WAC-SJL-225	WAM-SJL-225	WAC-SJL-290	WAM-SJL-290	WAC-SJL-400	WAM-SJL-400
id.no./套	5300950	539053	5300955	539055	5301053	5301052
安装套件（仅WAM）/套	-	203572	-	203573	-	204115
尺寸 L x B x H	94 x 20 x 32	84 x 20 x 32	115 x 40 x 36	108 x 40 x 35	150 x 52 x 46	153 x 52 x 46
高度 h1	16.5	20	21	22	25	26.5
重量/套	2.2 kg	1.8 kg	5.4 kg	4.9 kg	12.5 kg	12.5 kg
S (mm)	63.5	-	80	-	105.5	-




型号 1



型号 2



型号 3



SMW-AUTOBLOK 型号		WAC-SJL-225			WAC-SJL-290			WAC-SJL-400		
卡爪型号		型号 1	型号 2	型号 3	型号 1	型号 2	型号 3	型号 1	型号 2	型号 3
Id. No. / 套		5316471	5316472	5316473	5316468	5316469	5316470	5316465	5316467	5316466
螺纹		M8			M10			M12		
尺寸 L x B x H	mm	80 x 50 x 50			100 x 60 x 65			140 x 80 x 65		
高度 h1	mm	18.5			21			25		
重量 / 套	kg	7			13.5			25.2		
S	mm	49.5			65			95.5		
a	mm	13.5			17			22.5		
b x α		15 x 30°			20 x 30°			28 x 30°		

* 无需加工.