

SJLS-C

自定心
键槽型

SJLS-M

自定心
公制齿

高精度 6 爪 (2+2+2) 均衡式卡盘

Ø 225 - 400 mm

- 相对应的2个卡爪保持均衡
- 均衡式机械锁紧

应用/客户利益

- 用于易变形工件的夹紧
- 通过2+2+2 卡爪夹紧，变形小
- 轴向和径向夹紧精度高
- 全密封和油浴润滑
- 适用于高速

技术参数

- 采用2+2+2平衡系统，6点接触式夹持
- 通道用于空气和/或冷却液的书店（2种介质供给）
- 离心力补偿
- **proofline® 系列** = 完全密封 - 低维修率

标准配置

- 6 爪卡盘带安装螺钉和调整键
- 润滑油

proofline® 卡盘
完全密封 — 低维修率

卡盘打开位置 = 右端位置

SJLS-C

SJLS-M

图示尺寸用于 **SJLS-M** 公制齿 1.5x60°

活动键

图示尺寸用于 **SJLS-C** 公制齿 1.5x60°

活动键

保留技术更改
如需要更详细信息，请索取客户图纸

SMW-AUTOBLOK 型号			SJLS-C-225	SJLS-M-225	SJLS-C-290	SJLS-M-290	SJLS-C-400	SJLS-M-400
安装型式			Z170	Z170	Z220	Z220	Z300	Z300
	A	mm	225	225	290	290	400	400
	BF H6	mm	170	170	220	220	300	300
	C	mm	133.4	133.4	171.4	171.4	235	235
	D	mm	M24	M24	M30	M30	M42 x 3	M42 x 3
	E f7	mm	25	25	32	32	44	44
	F	mm	47	47	60	60	82	82
	G	mm	51	51	65	65	90	90
	H	mm	68	68	88	88	119	119
滑块行程	K	mm	11.5	11.5	15	15	20.8	20.8
滑块位置最小	L	mm	43.25	43.25	53	53	74.9	74.9
滑块位置最大	L	mm	54.75	54.75	68	68	95.7	95.7
	M	mm	76	78.5	98	101	133	137
	N	mm	5	5	6	6	8	8
	O	mm	2.5	3	3	3,5	4	3.5
	R	mm	M12 (6 x 60°)	M12 (6 x 60°)	M16 (6 x 60°)	M16 (6 x 60°)	M20 (6 x 60°)	M20 (6 x 60°)
最大	S	mm	79	79	101.5	101.5	139	139
最小	S	mm	73	73	93.5	93.5	128	128
	T	mm	40	40	51	51	70	70
	V	mm	10	10	12.2	12.2	17	17
保护套筒长度	Z	mm	47.1	47.1	58.1	58.1	82.1	82.1
键宽度	a	mm	10	10	12	12	14	14
	b	mm	11	-	14	-	19	-
	c	mm	27 (2 x 13.5)	27 (2 x 13.5)	34 (2 x 17.0)	33 (2 x 16.5)	45 (2 x 22.5)	45 (2 x 22.5)
	d	mm	M8 (3x)	M8 (3x)	M10 (3x)	M10 (3x)	M12 (3x)	M12 (3x)

高精度6爪（2+2+2）均衡式卡盘 Ø 225 - 400 mm ■ 相对应的两个卡爪保持均衡 ■ 均衡式机械锁紧	SJLS-C 自定心 键槽型	SJLS-M 自定心 公制齿
--	-----------------------------	-----------------------------


技术参数

SMW-AUTOBLOK 型号		SJLS-C-225	SJLS-M-225	SJLS-C-290	SJLS-M-290	SJLS-C-400	SJLS-M-400
每卡爪行程 BH	mm	6	6	8	8	11	11
均衡行程在卡爪行程中间时	mm	±1	±1	±1	±1	±2.5	±2.5
最大驱动力	kN	30	30	42	42	58	58
最大夹紧力	kN	45	45	65	65	90	90
最大转速	r. p. m.	3700	3700	2800	2800	1800	1800
重量（不带顶爪）	kg	20	20	44	44	115	115
转动惯量	kg. m²	0.13	0.13	0.46	0.46	2.33	2.33

订单一览

SMW-AUTOBLOK 型号	SJLS-C-225	SJLS-M-225	SJLS-C-290	SJLS-M-290	SJLS-C-400	SJLS-M-400
安装型式	Z170	Z170	Z220	Z220	Z300	Z300
id.no.	162675	162895	162680	162896	162685	162897
六角套筒扳手	202881		201064		203795	
润滑油（RENOLIN CLPF320 SUPER）1升	202532					

卡爪用于卡盘 SJLS

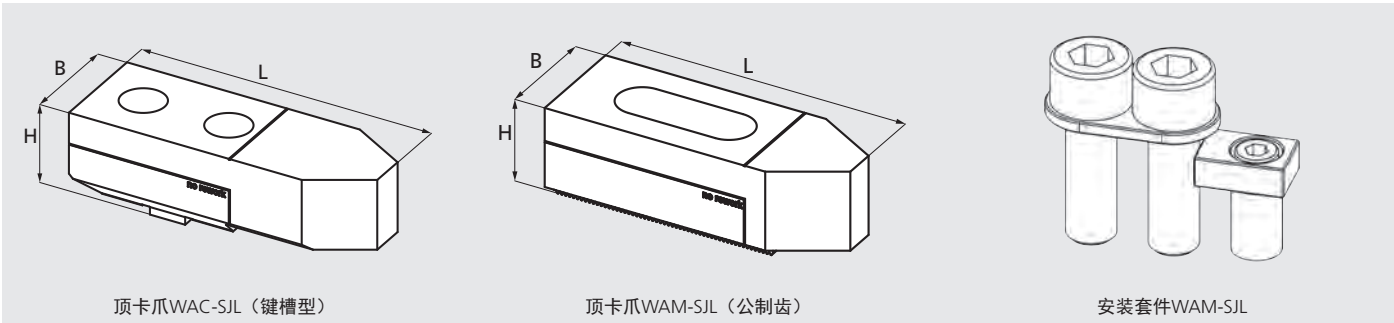

SMW-AUTOBLOK 型号	SJLS-C-225	SJLS-M-225	SJLS-C-290	SJLS-M-290	SJLS-C-400	SJLS-M-400
卡爪型号	WAC-SJL 225	WAM-SJL 225	WAC-SJL 290	WAM-SJL 290	WAC-SJL 400	WAM-SJL 400
Id. No. / 套	5300950	539053	5300955	539055	5301053	5301052
安装套件（仅WAM）/套		203572		203573		204115
长度 L	94	84	115	108	150	153
宽度 B	20	20	40	40	52	52
高度 H	32	32	36	35	46	46
kg / 套	2.2 kg	1.8 kg	5.4 kg	4.9 kg	12.5 kg	12.5 kg