

ACS-E 6

самоцентрирующий патрон
с наклонными пальцами

Прижимные самоцентрирующие патроны с наклонными пальцами Ø 200 - 450 мм

- прижим
- механизированный привод стандартными цилиндрами
- внешний зажим



Применение/преимущество для покупателя

- для высокой точности в серийном и массовом производстве
- прижим детали к осевому упору при зажиме
- минимальная потеря усилия зажима на больших частотах вращения
- стандартные закаленные необработанные кулачки

Технические характеристики

- полностью цементированный корпус патрона
- окна в патроне для удаления стружки
- центральное отверстие для СОЖ/воздуха


Стандартный набор

6-ти кулачковый патрон
с крепежными
болтами

Пример заказа

6-ти кулачковый патрон с наклонными
пальцами и центральным креплением Z170
тип ACS-E 220-6-Z170


диаграмма действующего усилия зажима

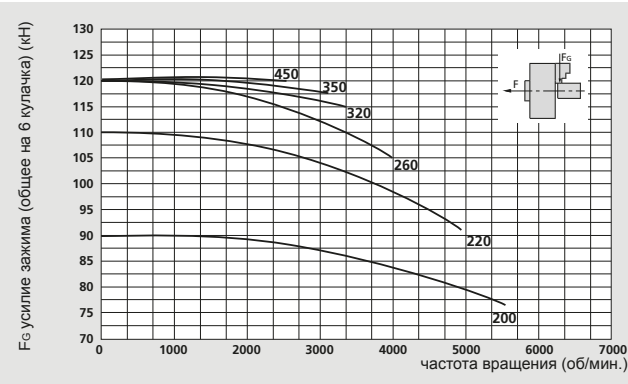

для стандартных кулачков обработанных до 50 % от
первоначальной массы.

Технические данные


SMW-AUTOBLOK тип		ACS-E 6 200	ACS-E 6 220	ACS-E 6 260	ACS-E 6 320	ACS-E 6 350	ACS-E 6 450
ход кулачка	мм	2.6	3.2	4	6	6	6
ход поршня	мм	10	12	15	15	15	15
приводное усилие макс.	кН	40	50	50	65	65	65
усилие зажима макс.	кН	90	110	120	120	120	120
частота вращения макс.	об/мин	5500	4900	4300	3400	3100	2200
масса	кг	30	35	50	75	90	130
момент инерции	кг·м ²	0.16	0.21	0.35	0.84	1	3
диапазон зажима	мин.	30	50	90	90	120	210
диапазон зажима	макс.	100	125	165	215	245	335
приводной цилиндр		тип	SIN-S 100	SIN-S 125	SIN-S 125	SIN-S 125	SIN-S 125
приводной цилиндр		тип	SIN-S 125	SIN-S 150	SIN-S 150	SIN-S 150	SIN-S 150
патрона		ид. No.	77690420	77690422	77690425	77690432	77690435
необработанных кулачков		ид. No.	69762040	69762240		69763210	



SMW-AUTOBLOK
374



SMW-AUTOBLOK
368



SMW-AUTOBLOK
249


Прижимные самоцентрирующие патроны с наклонными пальцами Ø 200 - 450 мм

- прижим
- механизированный привод стандартными цилиндрами
- внешний зажим



ACS-E 6

самоцентрирующий патрон с наклонными пальцами



ACS-E 450

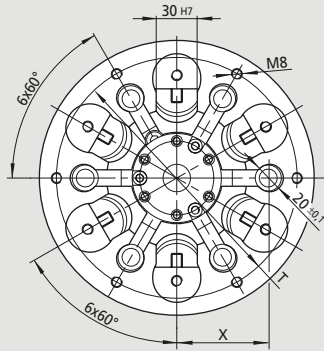

ACS-E 320-350-450

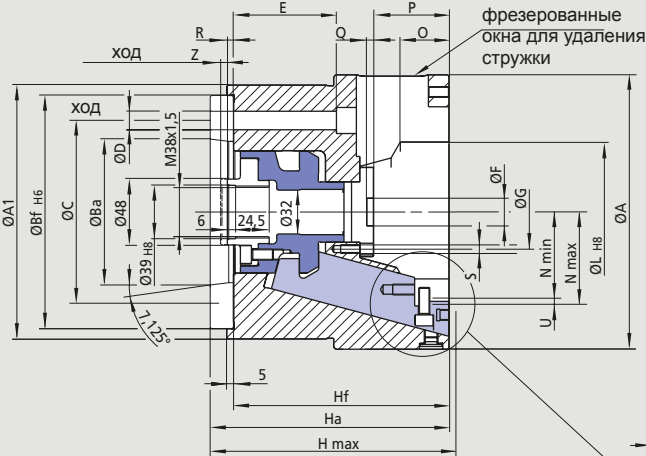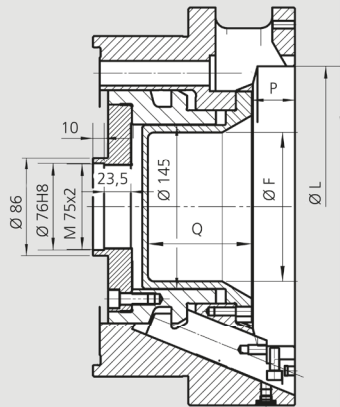


ACS-E 260

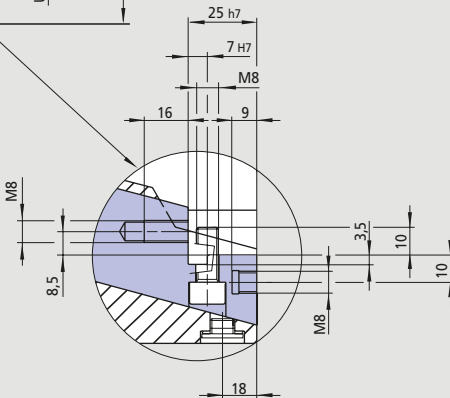

отверстие в патроне для 2-х компонентов. Специальные - по требованию.

Возможны технические изменения
Для более детальной информации запрашивайте развернутый чертеж


SMW-AUTOBLOK тип			ACS-E 6 200	ACS-E 6 220	ACS-E 6 260	ACS-E 6 320	ACS-E 6 350	ACS-E 6 450
тип крепления			ISO-A6 Z170	ISO-A6 Z170	ISO-A8 Z220	ISO-A11 Z220	ISO-A11 Z220	ISO-A15 Z220
	A	MM	200	220	260	324	354	450
	A1	MM	185	185	235	300	300	410
	Ba	MM	106.375	106.375	139.719	196.869	196.869	285.775
	Bf	MM	170	170	220	280	280	380
	C	MM	133.4	133.4	171.4	235	235	330.2
	D	MM	13	13	17	21	21	25
	E	MM	75	75	91	97	97	97
	F	MM	20	30	70	105	131	180
	G	MM	54	68	107	154	184	270
	H макс.	MM	179	183	198.5	200.5	200.5	200.5
	Ha	MM	174	177	191	193	193	195
	Hf	MM	157	160	172	172	172	172
	L	MM	102	126	167	217	247	336
	N мин.	MM	66.3	76.6	97	123	138	182
	N макс.	MM	63.7	73.4	93	117	132	176
	O	MM	32	33	34	33	33	33
	P	MM	55	50.5	40	38	38	38
	Q	MM	7	7	65.5	91.5	91.5	90
	R	MM	4.5	3.5	2	6	6	6
	S	MM	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6	6xM6
	T	MM	175	190	226	290	320	405
ход	U	MM	2.6	3.2	4	6	6	6
ход	Z	MM	10	12	15	15	15	15
	X	MM	66.7	72	-	-	-	-
	W	MM	5	5	5	6	6	6

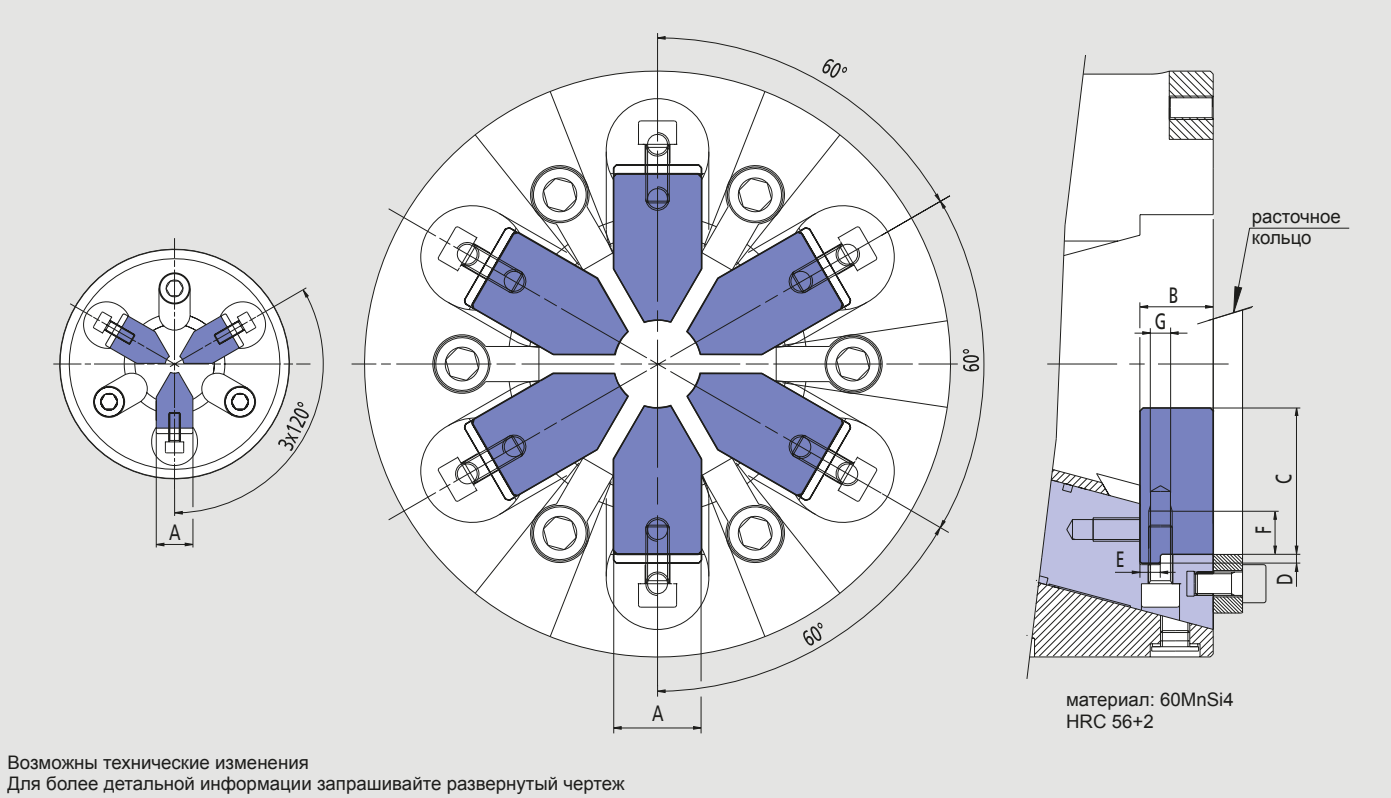

Технические данные

SMW-AUTOBLOK тип ACS-E		110	130	145	170	200	220	260	320	350	450
количество кулачков		3	3	3	3	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
	A h6	18	20	20	20	30	30	30	30	30	30
	B	18	20	20	20	25	25	25	25	25	25
	C	29.5	30	35	40	50	50	50	75	75	75
	D	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	E g6	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7
	F	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15
	G	M6	M6	M6	M6	M8	M8	M8	M8	M8	M8
рек. диапазон зажима	мин.	4	10	20	30	30	50	90	90	120	208
рек. диапазон зажима	макс.	45	50	70	95	100	125	165	215	245	335
необр.кул. (1 компл. = 3шт.)	ид. No.	69761110	69761310	69761410	69761710	69762010*	69762210*	69762210*	69763210*	69763210*	-
расточное кольцо	ид. No.	69111110	69111310	69111410	69111710	69112040	69112240	69112540	69113240	69113540	69114540


* для 6-ти кулачковых патронов используйте 2 комплекта из 3-х кулачков.



SMW-AUTOBLOK
374




SMW-AUTOBLOK
368



SMW-AUTOBLOK
249

ACS-E

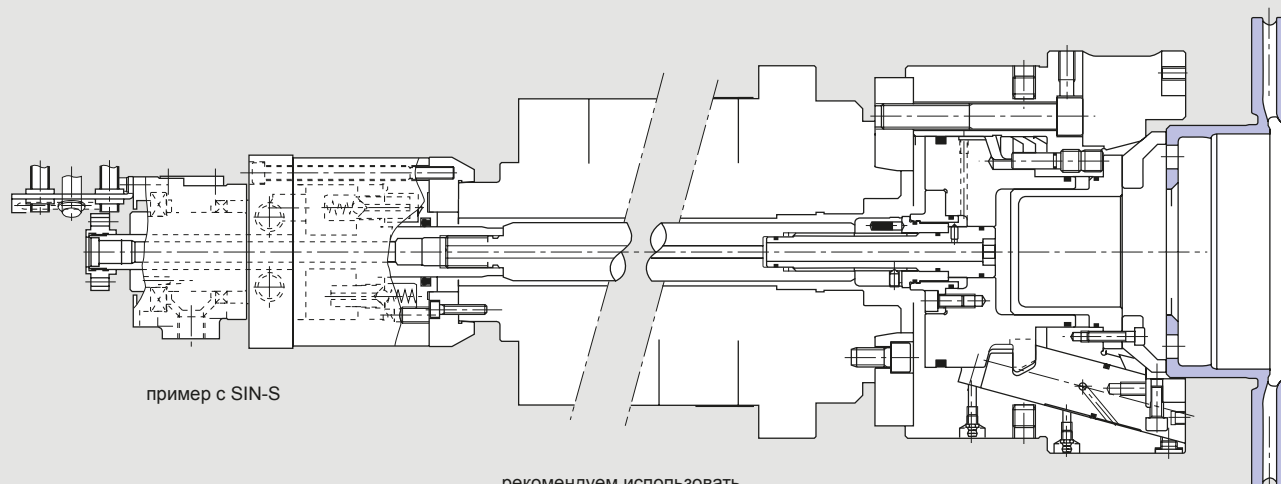


пример с SIN-S

рекомендуем использовать
центральное отверстие в
приводном штоке

Возможны технические изменения

Для более детальной информации запрашивайте развернутый чертеж

ACS-I

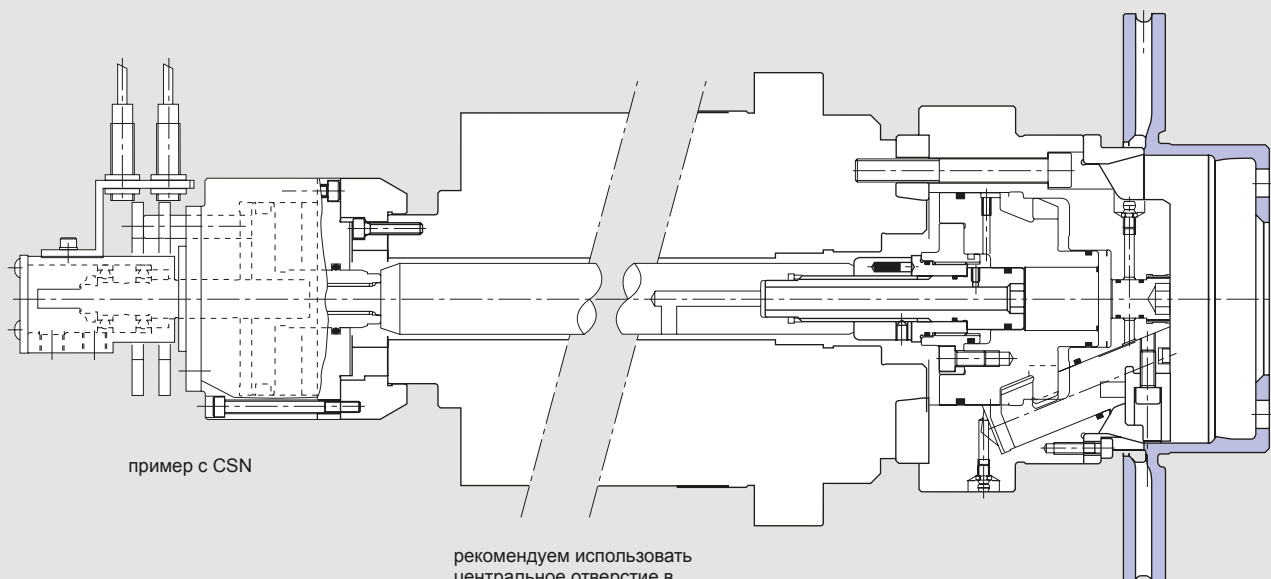

пример с CSN

рекомендуем использовать
центральное отверстие в
приводном штоке

фронтальный упор с воздушным
сенсором или обдувом

Возможны технические изменения

Для более детальной информации запрашивайте развернутый чертеж