


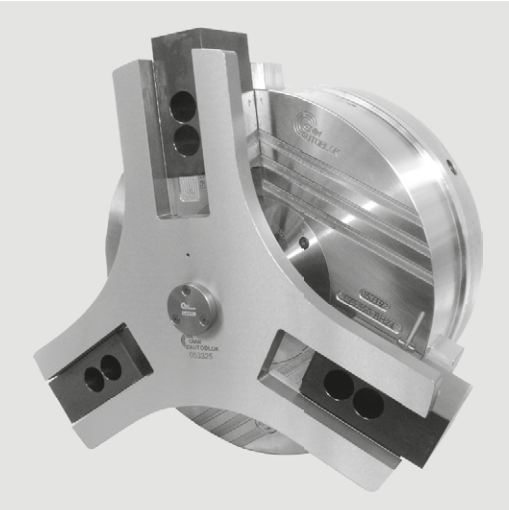

Применение/преимущество для покупателя

- Осевое позиционирование и центрирование труб когда установленный на главном шпинделе патрон тип. BB-AZ2G работает в компенсирующем зажимном режиме
- Встроенный гидравлический амортизатор для контроля замедления осевого перемещения и положения труб
- Пригоден для внешнего и внутреннего зажима

Технические характеристики

- Неподвижное пневматическое зажимное устройство со встроенным амортизатором/упором
- Рабочее давление 2-10 атм (29-145 psi)
- Контроль крайнего осевого положение с помощью бесконтактного выключателя (не входит в поставку патрона)



Стандартный набор

3-х кулачковый центрирующий патрон
Набор мягких накладных кулачков

Пример заказа

Неподвижный центрирующий
патрон CC-350

* патрон CC-240 без кольца

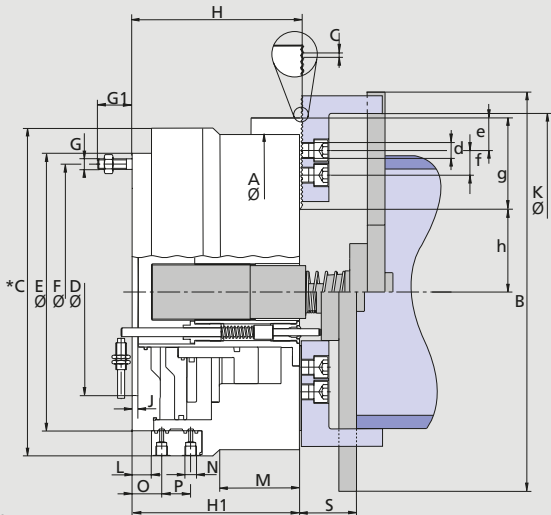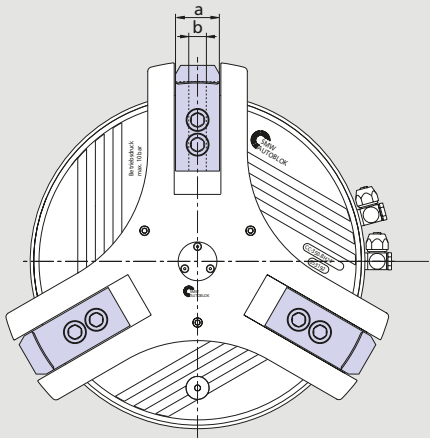


Возможны технические изменения.
Для более подробной информации обращайтесь в наш сервисный центр.

SMW-AUTOBLOK тип			CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
ид. No.			053290	053192	054470
	A	мм	240	360	470
	B	мм	306	446	550
	C	мм	250	372	n.a.
	D H6	мм	195	235	310
	E	мм		315	400
	F	мм	223.8	290.5	374
	G/G1	мм	M12/39	M12/39	M12/26
	H	мм	135.5	191.5	239.5
	H1	мм	134	190	238
	J	мм	6.5	6.5	8
макс. диаметр зажима	K	мм	245	365	507
	L	мм	—	21	20
	M	мм	49	92	n.a.
пневмосоединение	N	дюймовое	G 1/4"	G 1/4"	G 1/2"
мин./макс.	S	мм	45/95	47/97	50.5/152.5
	a	мм	40	44	60
	o	мм	74	33	37
	p	мм	—	33	26
	b f7	мм	17	21	25.5
зубчатое соединение	c	дюймовое	1/16" x 90°	1/16" x 90°	3/32" x 90°
болт ISO 4762 12.9	d	мм	M12 x 30	M16 x 35	M20 x 45
мин.	e	мм	9.5	12	15
длина сухаря мин./макс.	f	мм	22/41.5	25/72	35/68
длина зубчатого соединения	g	мм	59	95	99
мин./макс.	h	мм	53/66	85/109	128/153
ход кулачка (мм/дюймовое)	-		12.7 (0.5")	24 (0.94")	25 (0.98")
давление мин./макс.		атм (psi)	2/10 (29/145)	2/10 (29/145)	2/10 (29/145)
площадь поршня		см²	290	486	652
расход воздуха на ход кулака при 6 бар		литр	5.5	13.5	21
вес (без накладных кулачков)		кг (lbs)	53 (11915)	115 (25853)	260 (58450)

- Накладные кулачки
- Сухарь

AWB-D


Мягк. накл. кулачки



Тип патрона	CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Тип кулачка	MWB-D 240	MWB-D 250	MWB-D 470
Ид. No. кулачка (комплект)	233462	013491	081603
B	40	50	60
H	80	80	120
L	90	120	155
N	17	21	25.5
зубчатое зацепление	1/16" x 90°	1/16" x 90°	3/32" x 90°
a	20	62	94
b	22	28	35
кг/набор	4.2	10.5	21.5

NST

Сухарь



Тип патрона	CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Тип сухаря	NST 17-4	NST 21-5	NST 21-5
Ид. No. сухаря	013864	033429	014812
N	17	21	25.5
H	26.5	30	29
h	9.5	11	11
G	M12	M16	M20
Цил. винт ISO 4762 12.9	M12 x 30	M16 x 35	M20 x 40



О других кулачках и принадлежностях - на 150 страницах нашего специального каталога !