

- подача масла через стенку шпинделя
- 3 кулачка

длинный ход
дюймовое зубчатое
соединение



Применение/преимущество для покупателя

- обработка прутков/валов
- для специальных применений / специальных станков / поворотных столов
- полное использование проходного отверстия

HYDL-S: длинный ход, дюймовое зубчатое соединение 3/32"x 90°

Технические характеристики


- клиновой механизированный патрон с большим проходным отверстием
- встроенный цилиндр с предохранительными клапанами
- цементированный корпус
- специальные присоединительные размеры - по требованию

Стандартный комплект

3-кулачковый патрон
1 компл. сухарей с болтами
1 компл. накладных клачков
крепежные болты шприц для смазки

Пример заказа

3-х кулачковый патрон HYDL-S 500 A11

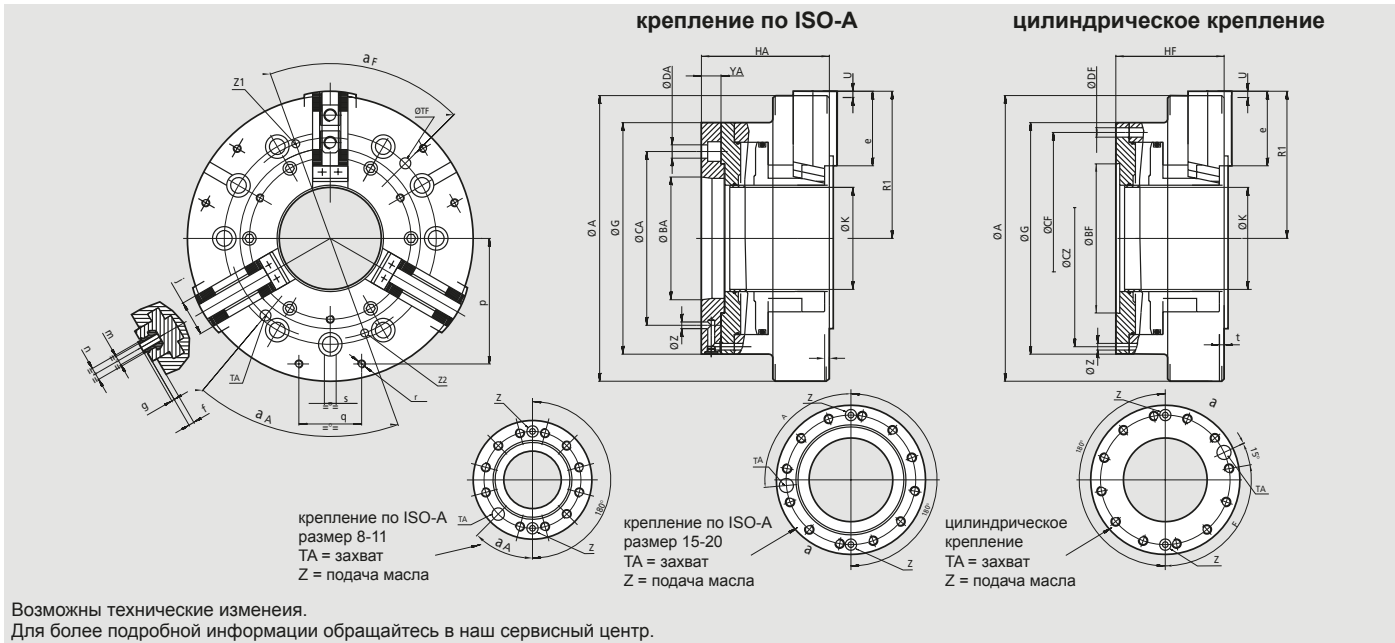

Возможны технические изменения.
Для более подробной информации обращайтесь в наш сервисный центр.

Технические данные

SMW-AUTOBLOK тип		HYDL-S 500	HYDL-S 630	HYDL-S 800
радиальный ход кулачков	мм (дюйм)	11 (0.43")	13.5 (0.53")	13.5 (0.53")
макс. давление	бар (psi)	30 (435)	25 (363)	25 (363)
макс. усилие зажима	кН (lbf)	150 (33721)	250 (56202)	250 (56202)
допустимая частота вращения	об/мин	1600	1300	1000
момент инерции	кг·м²	5.1	16	48
масса (без накладных кулачков)	кг (lbs)	160 (353)	310 (683)	580 (1279)

размеры типа HYDL-S

тип	A	G	K	R1	U	e	f	g	j	m	n	Z
	мм	мм	мм	мм	мм (дюйм)	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
HYDL-S 500	500	400	180	256	11.0(0.43")	116	9	3.5	62	M20	25.5	10
HYDL-S 630	630	540	250	323	13.5(0.53")	140	9	3.5	62	M20	25.5	10
HYDL-S 800	800	540	250	405	13.5(0.53")	165	9	3.5	75	M20	25.5	12

Размеры патронов с цилиндрическим креплением

все типы размер	Bf H6	Cf	Cz	Df	Hf	Yf	Tf	αf
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	град.
Ø 500	300	350	330.2	17	185	6	20	65°
Ø 630	380	463.6	463.6	27	210	6	24	65°
Ø 800	380	463.6	463.6	27	220	6	24	65°

Размеры патронов с креплением по ISO-A

все типы размер	BA J4	CA	DA	HA	αA	ZA
	мм	мм	мм	мм	град.	мм
Ø 500 A11	196.869	235	21	220	45°	10
Ø 500 A15	285.775	330.2	25	225	85°	12
Ø 630 A15	285.775	330.2	25	250	85°	12
Ø 630 A20	412.775	463.6	27	230	85°	12
Ø 800 A20	412.775	463.6	27	240	85°	12