


- принадлежность для планшайб или
- внутренний или внешний зажим

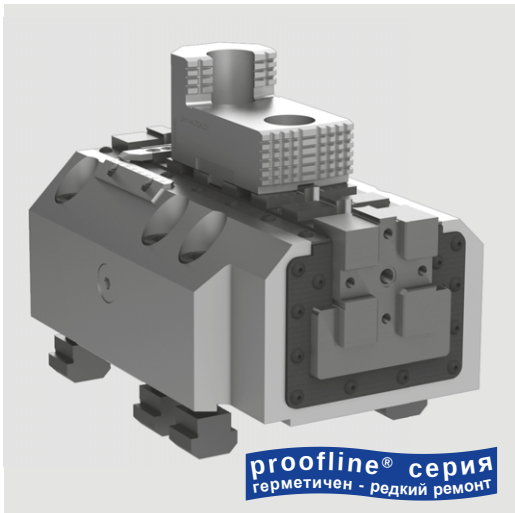

Применение/преимущество для покупателя

- Ручная радиальная настройка и зажим больших деталей на больших планшайбах и патронах
- На патронах обеспечивает увеличение зажимной силы для более высокого крутящего момента
- На патронах обеспечивает больше точек контакта с деталью для лучшего распределения зажимной силы и как следствие уменьшение деформации
- Очень жесткий и точный зажим благодаря жесткой конструкции
- Подходит для вертикальных станков благодаря герметичности
- Можно использовать стандартные закаленные или мягкие кулачки на основных кулачках или специальных передних кулачках
- Пазовое соединения основных кулачков (“Американский стандарт”)

Технические характеристики

- Вручную зажимная сила применяется с помощью защищенного винта на жесткие основные кулачки
- Ручная и точная настройка основных кулачков для центрирования детали
- Защита от загрязнения с помощью уплотнений вдоль направляющих кулачков
- Разработан для работы на больших SMW-AUTOBLOK ручных/механизированных патронах или специальных планшайб
- Конструкция корпуса для лучшего удаления стружки


Стандартный набор

ручная кулачковая коробка
1 радиальный ключ
6 сухарей и крепежные болты

Пример заказа


1/2/3/4 кулачковая коробка JBX
Ид. No. 77653003
Опция: ключ Ид. No. 11122700

Максимум защиты

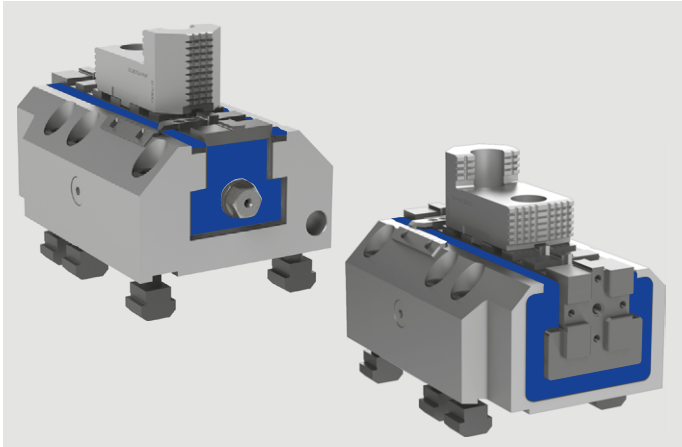

Основной кулачок защищен с каждой стороны манжетным уплотнением со стальным профилем. Максимум защиты от проникновения стружки и грязи, что позволяет проводить реже обслуживание и работать в тяжелых условиях, а также обеспечивает долговечность.

Варианты использования

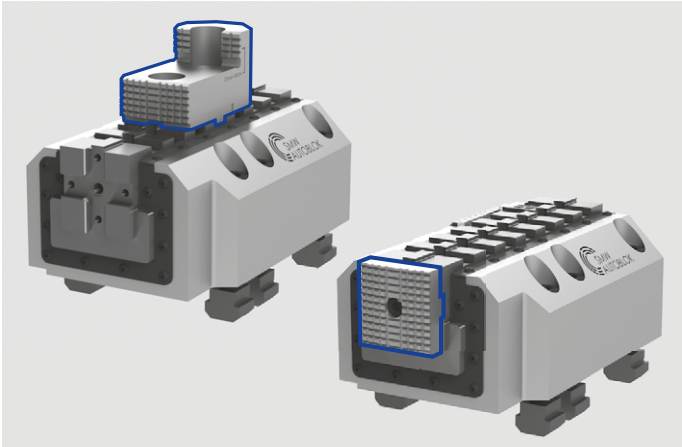

Кулачковая коробка включает стандартные или специальные закаленные/мягкие кулачки, установленные на верхнюю часть основных кулачков или специальные кулачки, установленные на переднюю часть основных кулачков. Кулачки на передней части обеспечивают оптимальный зажим в той же оси с основными кулачками тем самым уменьшая деформацию кулачков и кулачковой коробки. Это обеспечивает более жесткий и точный зажим. Также опция установки кулачков на передней части увеличивает возможности заказчика зажимать деталь в ограниченном пространстве, где невозможно произвести зажим обычными кулачками, установленными на верхней части основных кулачков.

Технические данные

SMW-AUTOBLOK тип		JBX	
ход кулачка (ручная настройка)	мм	50	
макс. рабочий крутящий момент	Нм	220	
макс. усилие зажима	кН	40	
масса (без кулачков)	кг	50	
закаленные накладные кулачки (шт)*		ид. No. 12087110 + 12418013	
мягкие накладные кулачки (шт)*		ид. No. 12044050	
ид. No.		77653003	

* мягкие и закаленные кулачки не поставляются вместе, Ид.No указан в таблице

Прецизионная, устойчивая ручная кулачковая коробка

- принадлежность для планшайб или патронов
- внутренний или внешний зажим

JBX

пазовое соединение
ручная кулачковая коробка

0

