


PBI-D ДЮЙМОВОЕ зубчатое соединение 2 или 3 кулачка	PBI-C пазовое соединение 3 кулачка	Пневматический патрон для поворотных столов Ø 165 - 315 мм ■ встроенный цилиндр ■ 2 и 3 кулачка
--	---	--

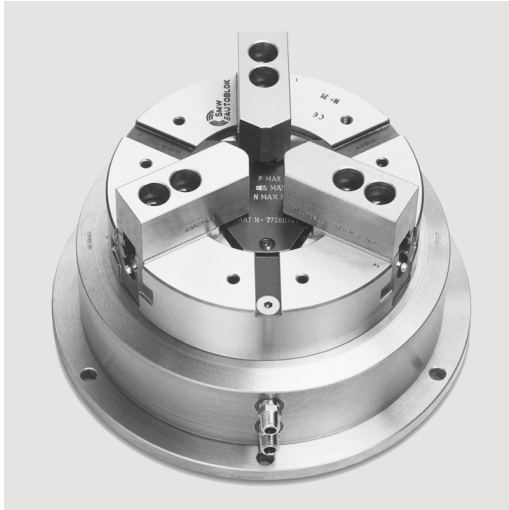

Применение/преимущество для покупателя

- самоцентрирующий подвижный пневматический патрон на поворотных столах с индексацией. Не для посадки на шпиндель

PBI-D: основные кулачки с дюймовым зубчатым соединением (1/16" x 90°)
PBI-C: основные кулачки с пазовым соединением
PBI-M: основные кулачки с метрическим зубчатым соединением (1.5 мм x 60°) по требованию

Технические характеристики

- 2-х или 3-х кулачковый патрон со встроенным цилиндром
- воздухопровод
- цементированный корпус - как гарантия высокой точности и срока службы

Важно! из-за трения между воздушным коллектором и вращающимся корпусом поворотный стол должен создавать крутящий момент, больше чем указано в таблице ниже.

Стандартный набор

пневматический патрон
 1 компл. сырых накладных кулачков (PBI-C не имеет)
 1 компл. сухарей с болтами (PBI-C не имеет)
 шприц для смазки


Пример заказа

3-х кулачковый патрон PBI-C 250 или
 2-х кулачковый патрон PBI-D 165

Технические данные

SMW-AUTOBLOK тип		PBI-D 165 PBI-C 165	PBI-D 210 PBI-C 210	PBI-D 250 PBI-C 250	PBI-D 315 PBI-C 315
радиальный ход кулачка	мм	3.6	4.4	5	6.3
радиальный ход кулачка PBIL-D2 (2 кулачка)*	мм	6.8	8.4	9.7	12
рабочая поверхность поршня	см²	143	236	358	548
макс. приводное давление	бар	7	7	7	7
усилие зажима при 6 бар	кН	24	42	64	98
усилие зажима при 6 бар. PBIL-D2 (2 кулачка)*	кН	16	26	39	60
крутящий момент Md	Нм	40	60	85	120
масса (без накладных кулачков)	кг	23	38	56	82

* 2-х кулачковый патрон только с основными кулачками с зубчатым соединением (дюймовым или метрическим) и длинным ходом



SMW-AUTOBLOK 370

SMW-AUTOBLOK 374

Пневматический патрон для поворотных столов Ø 165 - 315 мм


- встроенный цилиндр
- 2 и 3 кулачка

PBI-D

ДЮЙМОВОЕ
 зубчатое соединение
 2 или 3 кулачка

PBI-C

пазовое соединение
 3 кулачка

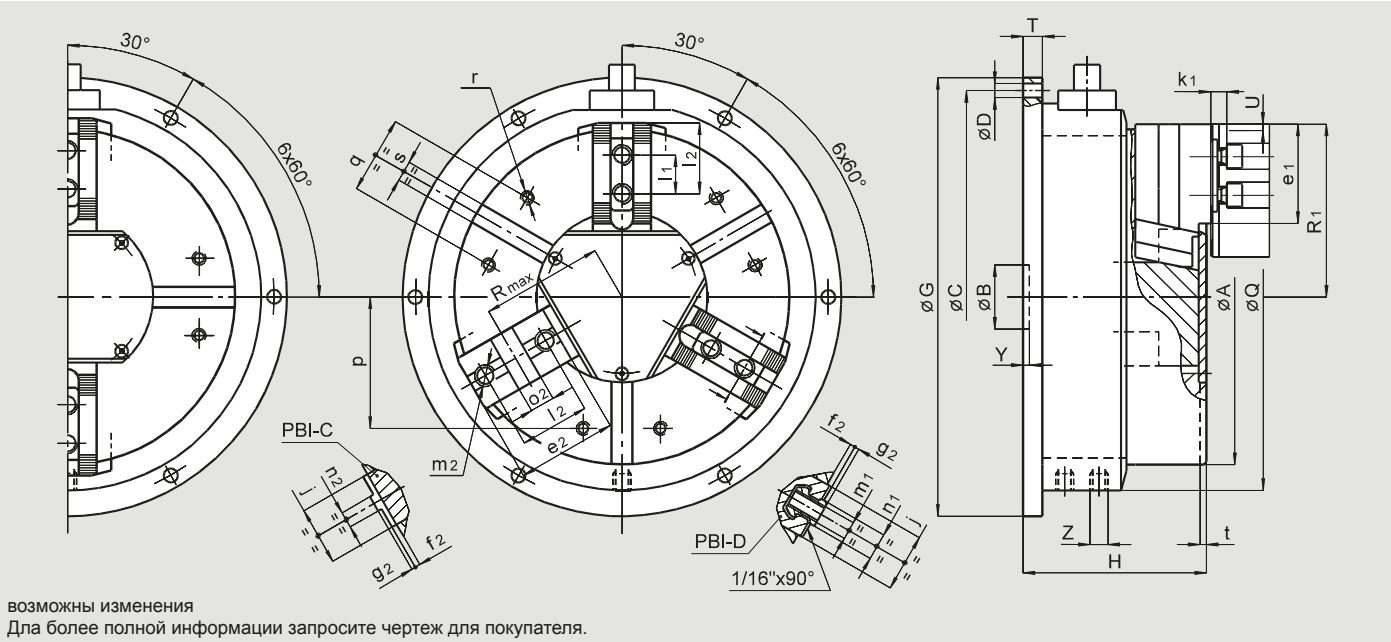

возможны изменения
 Для более полной информации запросите чертеж для покупателя.

основные размеры

SMW-AUTOBLOK тип			PBI-D 165 PBI-C 165	PBI-D 210 PBI-C 210	PBI-D 250 PBI-C 250	PBI-D 315 PBI-C 315
	A	мм	170	215	260	315
	B	мм	30	35	50	50
окружность крепежных отв. крепежные отверстия Ø	C	мм	225	280	320	390
	D	мм	9	11	11	13
	G	мм	240	300	340	415
	H	мм	114	132	140	145
	Q	мм	210	260	300	365
	T	мм	10	12	14	14
радиальный ход кулачка (3 кул.)	U	мм	3.6	4.4	5	6.3
рад. ход кулачка PBIL-D2 (2 кул.)	U	мм	6.8	8.4	9.7	12
	Y	мм	5	5	5	5
пневмоподводы	Z	дюйм	R1/4"	R1/4"	R1/4"	R1/4"
	j	мм	30	36	45	45
	k1	мм	10	11	12	12
	p	мм	65	80	102	120
	q	мм	36	45	60	60
	r	мм	M8	M8	M10	M10
	s H12	мм	16	16	16	16
	t	мм	5	5	5	5

специфические размеры PBI-D и PBIL-D2

SMW-AUTOBLOK тип			PBI-D 165	PBI-D 210	PBI-D 250	PBI-D 315
	e1	мм	48	60	77	99
	f1	мм	4	3	4	4
	g1	мм	2.5	2.5	3.5	3.5
	l1	мм	16.5	23	30	30
положение сухарей min./max.	l3	мм	24/40	33/50	43/62	43/84
	m1	мм	M10	M12	M16	M16
	n1 h8	мм	14	17	21	21
патрон открыт (3 кулачка)	R1	мм	89	110	134	162
патрон открыт PBIL-D2 (2 кулачка)	R1	мм	92	114	138.5	168

специфические размеры PBI-C (только для 3-х кулачковой версии)

SMW-AUTOBLOK тип			PBI-C 165	PBI-C 210	PBI-C 250	PBI-C 315
	e2	мм	54	71	77	99
	f2	мм	4	4	4	4
	g2	мм	3	3	3	3
	l2	мм	38	44.4	54	63.5
	m2	мм	M10	M12	M16	M16
	n2 h8	мм	7.94	7.94	12.70	12.70
	o2 H7	мм	12.68	12.68	19.03	19.03
патрон открыт	R1	мм	89	110	134	162
патрон открыт	Rmax	мм	62	77	94	109