

■ для двухпоршневого цилиндра ZHVD-DFR и патрона типа D



## Применение/преимущество для покупателя

- вращающаяся муфта для подачи дополнительных компонентов для цилиндров
- универсальные для воздуха + масло/воздух + СОЖ
- также вращение "в сухую" (без компонентов).

## Технические характеристики


- вращающаяся муфта для 2 компонентов
  - вход А для воздуха, масла и СОЖ
  - вход В – для воздуха.
- примечание:** только для незагрязненных компонентов  
требуемый фильтр 25 мкм

## Стандартный набор

RU-2-20  
стопорный палец (предотвращает вращение)  
переходник на трубку Ø 12 мм (ID = 10 мм) ид. No. 044154

## Опция:

переходник на трубку Ø 10 мм (ID = 8 мм) ид. No. 044149  
переходник на трубку Ø 8 мм (ID = 6 мм) ид. No. 044155

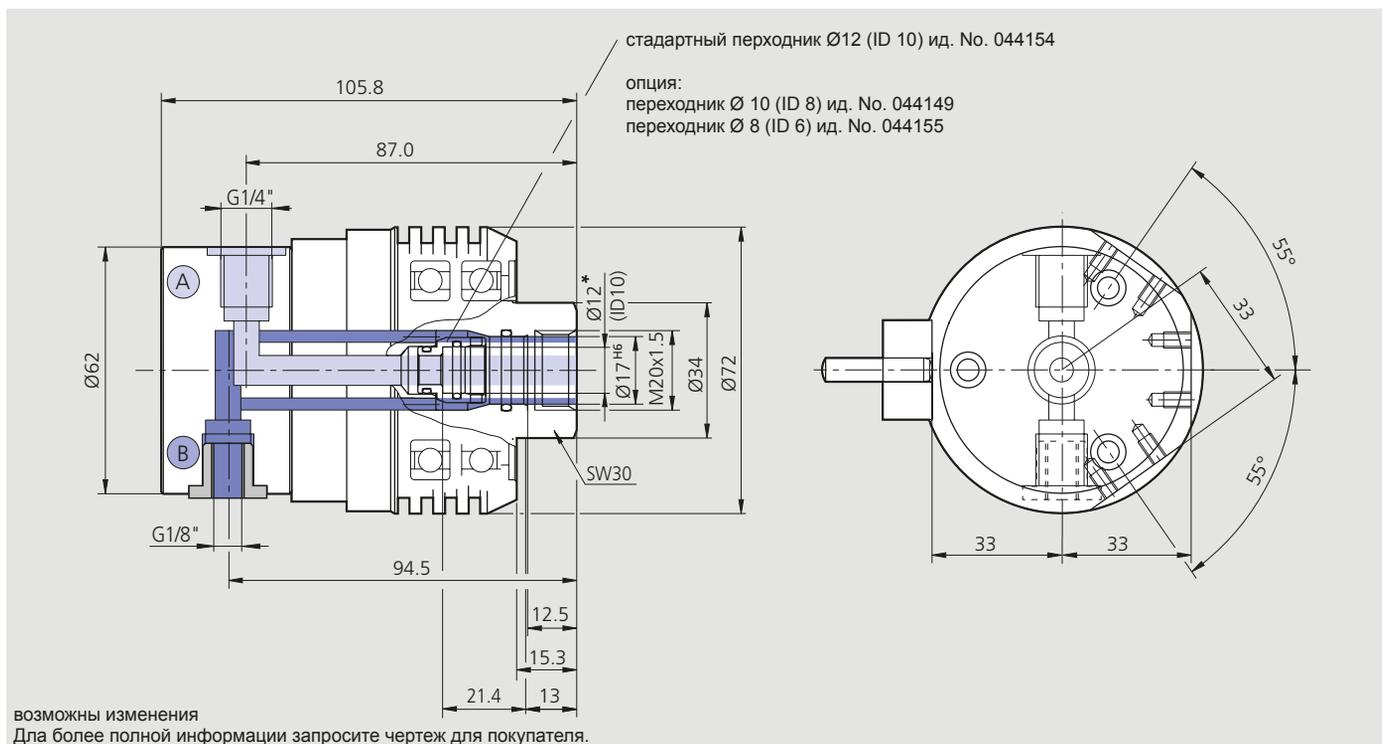

## Технические данные

| SMW-AUTOBLOK тип | ид. No. | частота вращ. макс. об./мин. | макс. давление (вход А) компоненты: воздух, масло, СОЖ |     | макс. давление (вход В) компонент: только воздух |     | масса кг | требуемый фильтр мкм |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|--|-----|----------|----------------------|
|                  |         |                              | бар  | psi | бар  | psi |          |                      |
| RU-2-20          | 044972  | 4000                         | 40   | 580 | 10   | 145 | 0.94     | 25                   |