

- для закрытых и полых цилиндров (не для ZHVD-DFR)
- компоненты: воздух + масло/воздух + СОЖ



Применение/преимущество для покупателя

- вращающаяся муфта для подачи компонентов через вращающиеся цилиндры, универсален: воздух + масло/воздух + СОЖ
- также вращение “на сухую” (без компонента)

Технические характеристики

- вращающаяся муфта для 2 компонентов
- вход А для воздуха, масла и СОЖ, вход В – для воздуха.


примечание: компонент не должен быть загрязнен
требуется фильтр 25 мкм

Стандартный комплект

вращающаяся муфта R-2-22
стопорный палец от проворота
переходник для трубки Ø 12 мм (внутренний диам. = 10 мм)

Опции

адаптер для трубки Ø 10 мм (внутренний диам. = 8 мм) ид. No. 043703
адаптер для трубки Ø 8 мм (внутренний диам. = 6 мм) ид. No. 043681

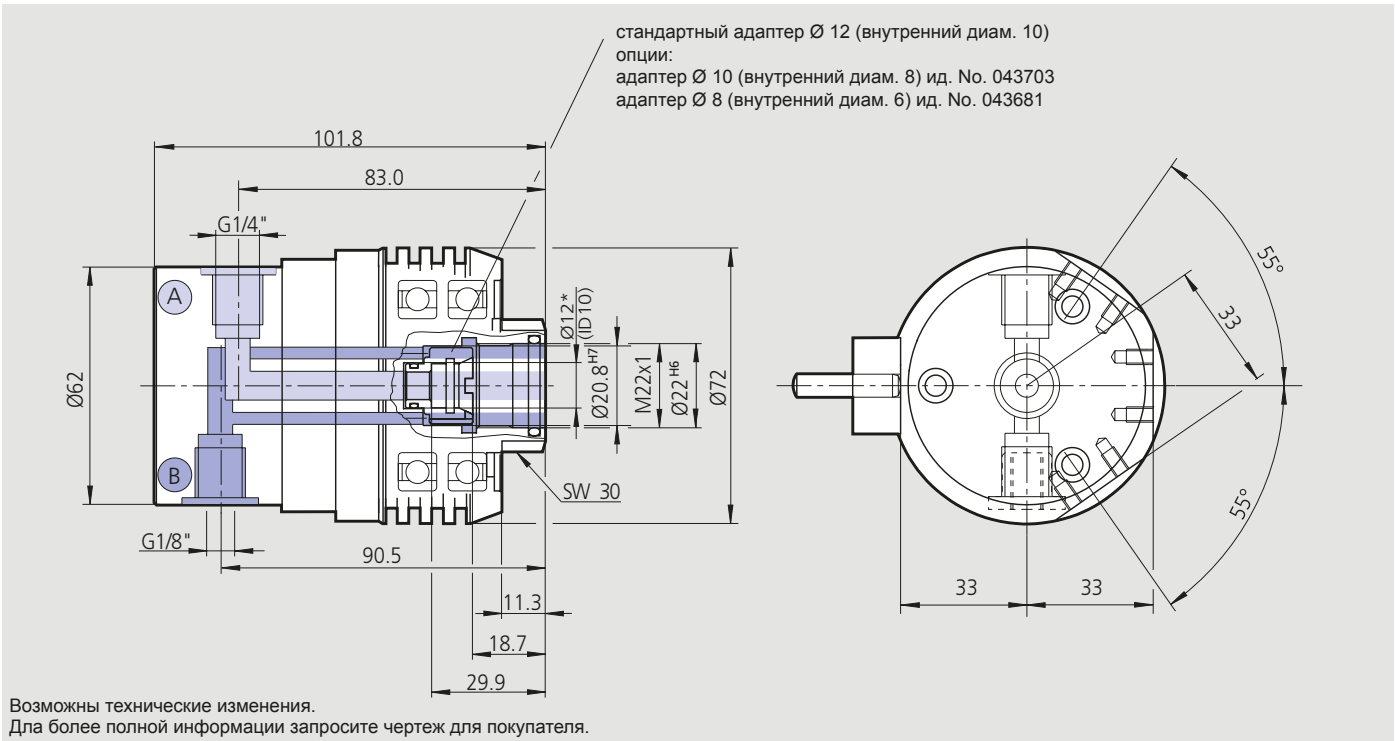

Технические данные

SMW-AUTOBLOK тип	ид. No.	макс. частота об/мин	макс. давление вход А компонент: воздух, масло, СОЖ		макс. давление вход В компонент: только воздух		масса кг	фильтр мкм
			бар	psi	бар	psi		
RU-2-22	044970	4000	40	580	10	145	0.94	25
		4500	35	507.5	10	145		
		5000	30	435	10	145		
		5500	25	362.5	10	145		
		6500	20	290	10	145		