


SF-RAZ2G

пазовое соединение

Гидравлический патрон с 2-х позиционным индексным кольцом

- 3 самоцентрирующих и 3 компенсирующих кулачка
- очень компактная конструкция
- автоматизированный индексный контроль, гидропривод

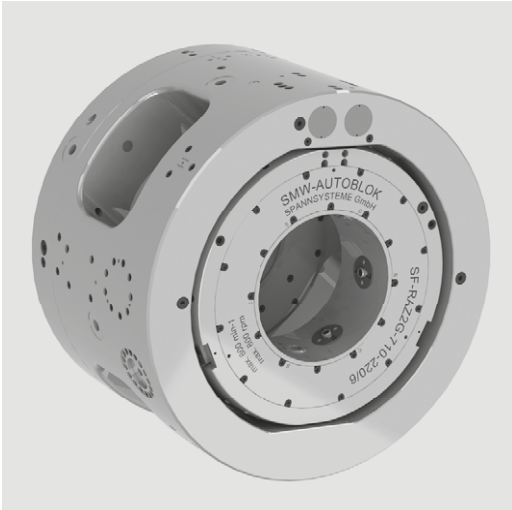

Применение/преимущество для покупателя

- обработка муфт за 1 установку
- индексный поворот на 180° за 2 секунды
- зажим шестью кулачками для лучшей круглости муфты
= идеальное качество резьбы
- “пограничный” режим (грубая - тонкая обработка)

Технические характеристики

- лучшее соотношение патрона к диаметру заготовки
- меньший вес патрон на шпиндель
- очень точный и жесткий индексрующий механизм с защитной системой
- все функции контролируются через бесконтактные переключатели
- только для внешнего зажима
- автоматическая централизованная смазка

Стандартный комплект

патрон с крепежными болтами

Пример заказа

SF-RAZ2G 710

Принадлежности

гидрораспределитель, электроразводка, комплект шлангов

Обработка муфты за 1 установку:




рис. 1
зажим внешнего диаметра муфты шестью кулачками (3 самоцентрирующих и 3 компенсирующих) и нарезание резьбы с одной стороны




рис. 2
индексный поворот кольца с зажатой муфтой на 180°




рис. 3
после поворота на 180° нарезание резьбы с другой стороны




рис. 4
3 кулачка центрируют и зажимают муфту




рис. 5
3 компенсирующих кулачка дополнительно зажимают центрированную муфту для распределения общего усилия на 6 кулачков = меньше деформации муфты/лучше круглость резьбы

Технические данные

SMW-AUTOBLOK тип		SF-RAZ2G 710-220	SF-RAZ2G 780-290	SF-RAZ2G 880-390	SF-RAZ2G 1100-570
Ид. No.		054720	по запросу*	по запросу*	по запросу*
количество кулачков		3+3	3+3	3+3	3+3
внешний диаметр патрона	мм	710	780	880	1.100
ход кулачка	мм	10	10	10	10
давление макс.	бар	70	70	70	70
зажимное усилие пр 50 бар	кН	175	175	175	175
зажимной диаметр макс.	мм	220	290	390	570
допустимая частота вращения	об/мин	800	(*)	(*)	(*)
масса	кг	800	~ 1.015	~ 1.380	~ 2.155
размер муфты	град.	7 1/2"	9 5/8"	13 3/8"	20
толщина стенки	мм	14.75	20	25	31

* детальные размеры по запросу

