


SLUB-A

самоцентрирующие люнеты
стандартный ряд

Очень компактный с боковым креплением
цилиндра и дополнительным поворотом
верхнего рычага для вертикальной загрузки
■ контроль открытия/закрытия через бесконтактный переключатель
■ специальные размеры по требованию

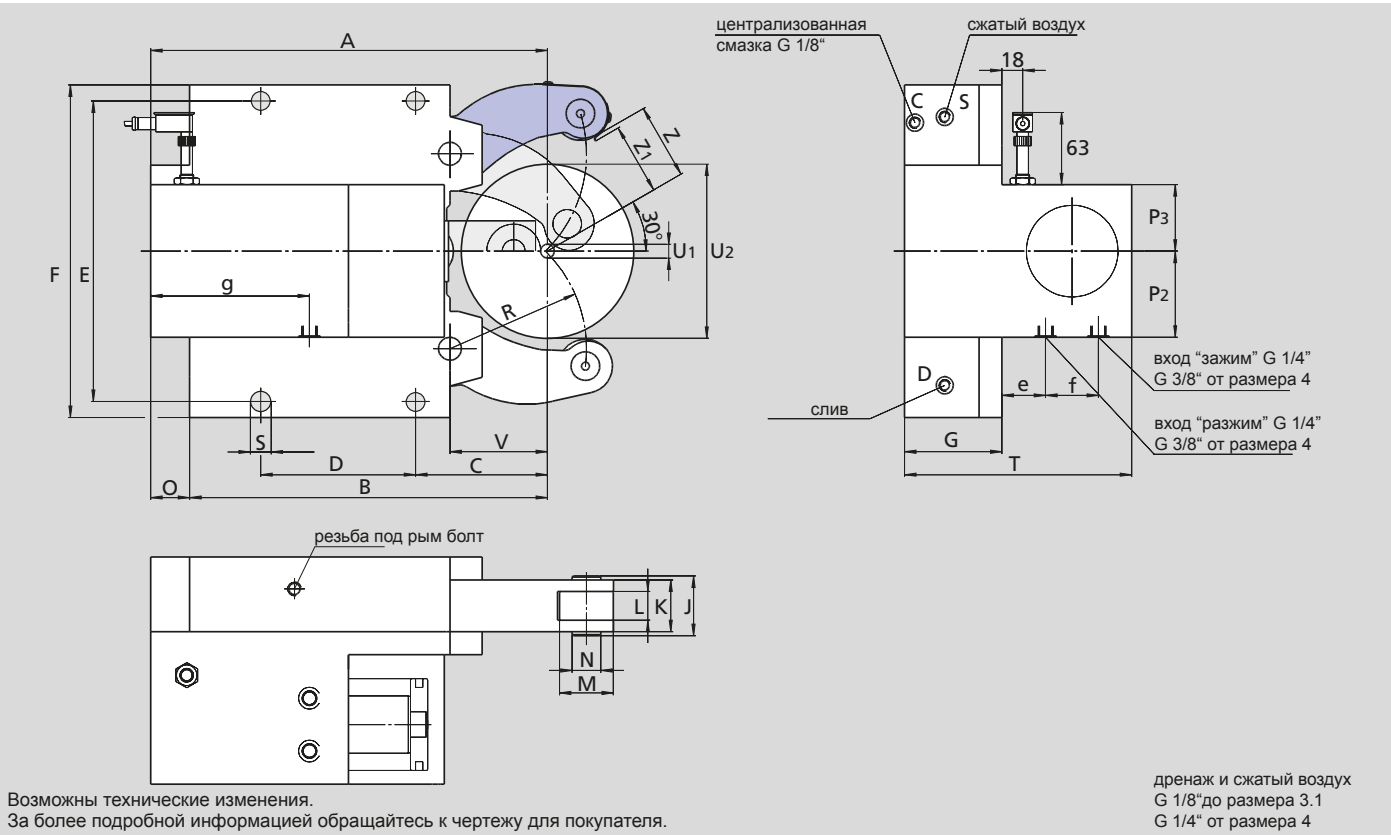

SMW-AUTOBLOK тип размер		SLUB-A 3	SLUB-A 3.1	SLUB-A 4	SLUB-A 5	SLUB-A 6
рабочий диапазон без скребков	U1	12	22	35	50	160
	U2	130	150	220	268	460**
рабочий диапазон со скребками	U1	16	22	35	50	160
	U2	130	150	220	268	460**
вертикальная загрузка без скребков	Z	66	76	111	135	230**
вертикальная загрузка со скребками	Z1	62	72	106.5	130	225**
	A	346	354	480	600.5	800
	B	312	320	448	510	709
	C	115	123	146	178	215
	D	135	135	240	270	330
	E	262	262	365	400	610/640
	F	290	290	400	440	680
	G	85	85	110	145	145
	J	52	52	67	83	83
	K	45	45	60	75	75
ширина ролика	L	25	25	25	29	29
диаметр ролика	M	47	47	52	62	80
диаметр валика	N	25	25	32	36	42
	O	34	34	32	90.5	91
	P2	75	75	68	85	87
	P3	58	58	85	85	104
	R	119	124	172	209	290
	S	18	18	23	23	27
	T	198	198	243.5	325	350
	V	85	93	128	160	175
	e	38	38	38.5	79.5	74.5
	f	46	46	66	66	96
	g	138.5	138.5	188	210	230
рабочая поверхность поршня*	см²	19.6	19.6	47.7	47.7	136.8
диапазон рабочего давления	бар	8/60	8/60	8/60	8/80	8/70
макс. усилие зажима на ролик	дН	1000	1000	1500	2000	3000
точность центрирования по всему диапазону	мм	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
точность повторения	мм	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01
макс. линейная скорость ролика	м/мин.	725	725	715	600	560
масса (прибл.)	кг	45	46	106	175	483

* нестандартные цилиндры - по требованию
** SLUA-B-6: загрузочный диаметр U2 = 460 только при установке под 19°

SLUB-A люнет с контролем хода открытия/закрытия через бесконтактный переключатель (без переключателя)						
размер люнета		3	3.1	4	5	6
SLUB-A-M ручная смазка	ид. No.	029870	029871	029872	029873	029874
SLUB-A-Z централизованная смазка	ид. No.	029860	029861	029862	029863	029864
SLUB-A-OLD централизованная смазка воздушно-маслянная	ид. No.	029880	029881	029882	029883	029884

тип SLUB-A

♦ отмеченные расходные детали, рекомендуемые складские номера

размер люнета		3	3.1	4	5	6
компактная система смазки под давлением объем 2.7 л, 220 В *,**		088707	088707	088707	088707	088707
компактная система воздушно-маслянной смазки объем 2.7 л, 220 В *,**		088708	088708	088708	088708	088708
эксцентрики для точной регулировки на рычагах (2 шт. на люнет)		018437	018437	018444	018450	026595
индуктивный конечный выключатель		087926	087926	087926	087926	087926
скребок (3 шт)	♦	026117	026117	026118	026119	026597
грязесъемник для средних деталей	♦	029797	029797	029798	029799	029800
ролики цилиндрические	♦	016951	016951	016953	018345	026594
ролики для подвижного люнета	♦	018433	018433	018443	019545	121302
ролики синтетического материала ***	♦	023443	023443	023672	023650	по требованию
грязесъемник (2 детали) синтетического ролика среднего рычага	♦	029797	029797	205400	029799	-
ролик каленный	♦	129225	129225	220918	222038	по требованию
приспособление для регулировки 1 компл. = 3 шт.		200178	200178	200179	200179	200179

* При заказе сообщите требуемое напряжение
** Возможно 110 В по требованию
*** Внимание: Снижено усилие зажима! Нужное значение указано на ролике.