


SR-CL

Самоцентрирующий люнет
качественный ряд (Premium Line)
- с точной регулировкой

- точная регулировка зажимаемой детали
- герметичный корпус
- встроенная разводка для СОЖ
- скребок с форсунками для СОЖ

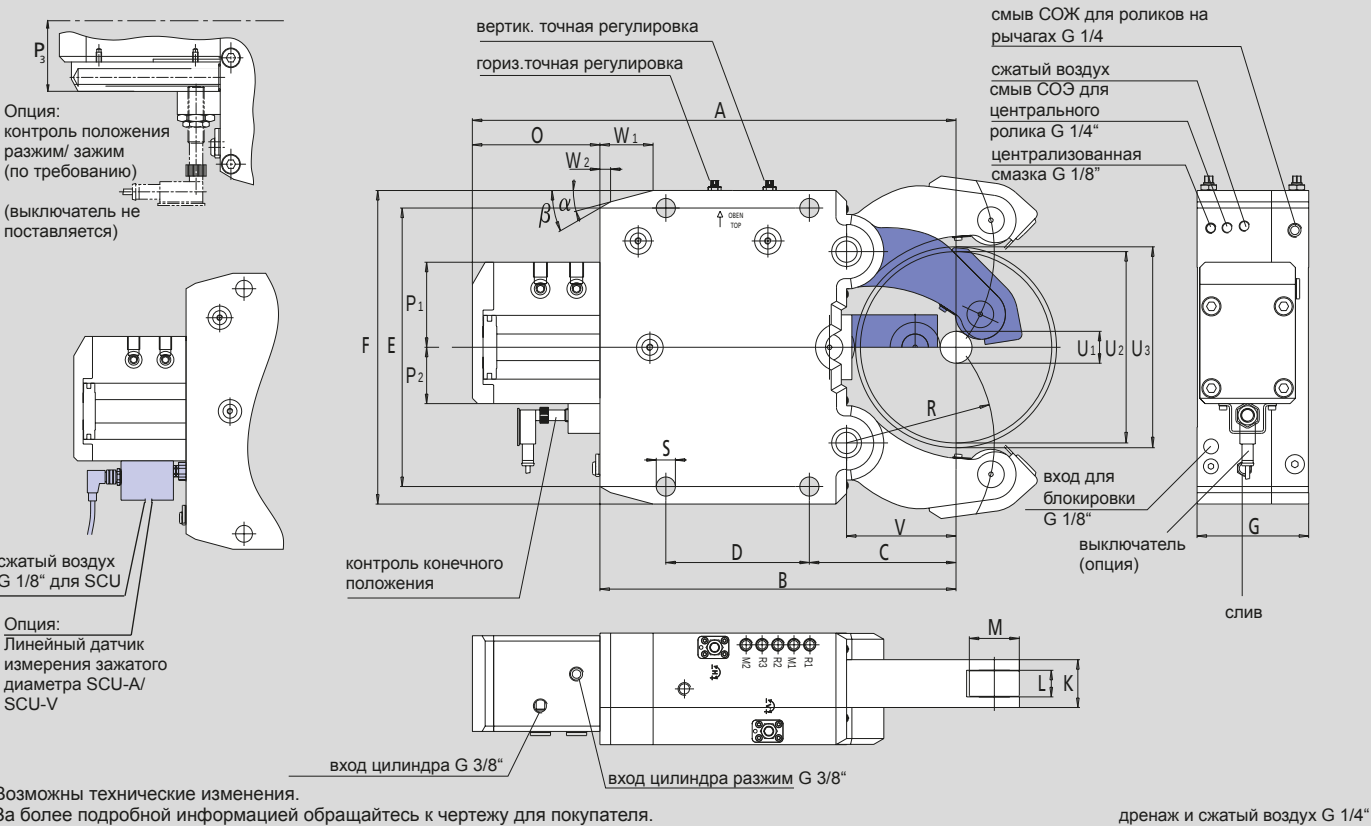

SMW-AUTOBLOK тип размер		SR-CL 4	SR-CL 5	SR-CL 5.1	SR-CL 6
ид. No.		222070	222071	222072	222073
рабочий диапазон со скребками	U1	30	45	85	125
	U2	245	310	350	460
макс. установочный диаметр	U3	253	320	352	466
горизонтальный диапазон регулировки	мм	± 0.3	± 0.4	± 0.4	± 0.5
вертикальный диапазон регулировки	мм	± 0.3	± 0.4	± 0.4	± 0.5
	A	603	697	717	953.5
	B	448	510	530	715
	C	146	178	198	215
	D	240	270	270	330
	E	365	400	400	610
	F	405	440	440	680
	G	130	155	155	180
	K	60	75	75	85
ширина роликов	L	25	29	29	32
диаметр роликов	M	52	62	62	90
	O	155	187	187	238.5
	P1	91	97	97	122
	P2	61	63	63	88
	P3	82	84	84	109
	R	172	209	229	290
	S	23	23	23	27
	V	128	160	180	190
	W1	58	62	62	22
	W2	18.3	19.1	19.1	100
	α	15°	18°	18°	10°
	β	40°	40°	40°	50°
рабочая поверхность поршня	см²	63.6	78.5	78.5	176.7
диапазон рабочего давления	бар	8/70	8/80	8/80	8/75
макс. усилие зажима на ролик	дН	1500	2000	2000	4500
точность центрирования по всему диапазону	мм	0.05	0.06	0.06	0.06
точность повторения	мм	0.007	0.01	0.01	0.01
макс. линейная скорость ролика	м/мин.	715	600	600	560
масса (прибл.)	кг	121	178	182	441

SR-CL

Самоцентрирующий люнет
качественный ряд (Premium Line)
– с точной регулировкой

- обзор заказа
- принадлежности
- расходные детали

SR-CL люнет с контролем конечного положения хода через бесконтактный переключатель (без переключ.)***

размер люнета		4	5	5.1	6
SR-CL-M ручная смазка	ид. No.	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
SR-CL-Z централизованная смазка	ид. No.	222070	222071	222072	220840
SR-CL-OLD централизованная смазка воздушно маслянная	ид. No.	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
SR-CL-F централиз. консистентная	ид. No.	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию

SR-CL люнет с линейным контролем хода SCU-A, выход 4–20 mA

размер люнета		4	5	5.1	6
SR-CL-M ручная смазка	ид. No.	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
SR-CL-Z централизованная смазка	ид. No.	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
SR-CL-OLD централизованная смазка воздушно маслянная	ид. No.	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
SR-CL-F централиз. консистентная	ид. No.	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию

SR-CL люнет с линейным контролем хода SCU-V, выход 0–10 V

размер люнета		4	5	5.1	6
SR-CL-M ручная смазка	ид. No.	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
SR-CL-Z централизованная смазка	ид. No.	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
SR-CL-OLD централизованная смазка воздушно маслянная	ид. No.	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
SR-CL-F централиз. консистентная	ид. No.	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию

тип SR-CL

♦ отмеченные расходные детали, рекомендуемые складские номера

размер люнета		4	5	5.1	6
компактная система смазки под давлением объем 2.7 л, 220 В **, 		088707	088707	088707	088707
компактная система воздушно-маслянной смазки объем 2.7 л, 220 В **, 		088708	088708	088708	088708
индуктивный конечный выключатель 		087926	087926	087926	087926
скребок со встроенной форсункой включая грязесъемник 		125797	125816	125816	128442
грязесъемник для скребка со встроенной форсункой 	♦	126904	126888	126888	128444
грязесъемник для средних деталей 	♦	200151	200152	200152	200153
ролики цилиндрические 	♦	016953	018345	018345	028971
ролики для подвижного люнета 	♦	018443	019545	019545	129825
ролики синтетического материала **** 	♦	023672	023650	023650	on request
грязесъемник (2 детали) синтетического ролика среднего рычага 	♦	204214	204216	204216	-
ролик каленный 	♦	220918	222038	222038	on request
приспособление для регулировки 1 компл. = 3 шт. 		200179	200179	200179	200179

* При заказе сообщите требуемое напряжение
** Возможно 110 В по требованию
*** Контроль положения разжим/ зажим (по требованию)
**** Внимание: Снижено усилие зажима! Нужное значение указано на ролике.