


US-большие диаметры

пневматический неподвижный цилиндр для 2,3,4 кулачковых патронов

неподвижный патрон с цилиндром Ø 400 - 800 мм

- зубчатое или пазовое соединение
- герметичные или негерметичные патроны
- обычный или удлиненный ход кулачков в зависимости от модели и размера патрона

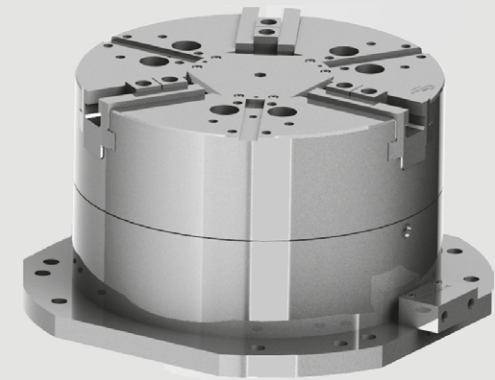

Применение/преимущество для покупателя

- зажим больших деталей на горизонтальных и вертикальных обрабатывающих центрах

Технические характеристики

- стандартный пневматический цилиндр оснащается различными видами патронов:
 - 2/3/4 кулачковыми патронами в зависимости от диаметра и модели
 - герметичными или негерметичными патронами с зубчатым или пазовым соединением
 - с обычным или удлиненным ходом кулачков в зависимости от модели и диаметра
- требуется непрерывное давление воздуха
- опционально предохранительный клапан SAB для поддержки давления при перемещении паллет

примечание: зажимной комплект состоит из стандартного цилиндра + соединительный комплект (только для патронов AP и APL) выбранного патрона. Характеристики патрона смотрите в технических описаниях выбранного патрона.

Стандартный комплект


неподвижный цилиндр с соединительными деталями для патронов IN/IL для патронов AP и APL требуется особый комплект

Пример заказа

ниже приведена таблица с каталожными номерами и их описанием

AN- AL- 400 (2/3/4 кулачка) AP- 400
IN- IL- 500-630-800 (3/4 кулачка) APL- 400-500-630-800 (только 3 кулачка)

proofline® серия
герметичен - редкий ремонт

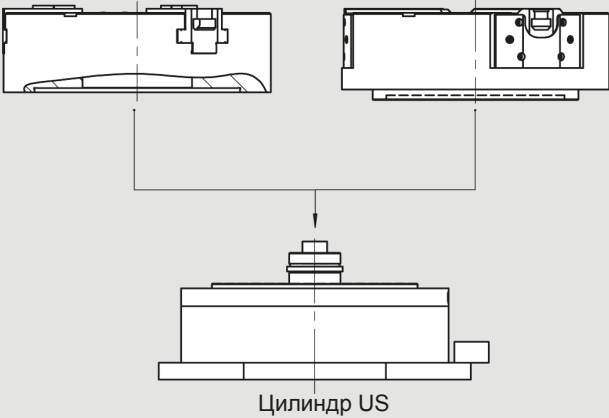

Цилиндр US

- **US-AN** = цилиндр оснащен 3-х кулачковым патроном AN- (обычных ход). Патрон 400 мм
- **US-AL** = цилиндр оснащен 3-х кулачковым патроном AL- (длинных ход). Патрон 400 мм
- **US-IN** = цилиндр оснащен 3-х кулачковым патроном IN- (обычных ход). Патрон 500 - 800 мм
- **US-IL** = цилиндр оснащен 3-х кулачковым патроном IL- (длинных ход). Патрон 500 - 800 мм
- **US-AP** = цилиндр оснащен 3-х кулачковым патроном AP- (обычных ход). Патрон 400 мм
- **US-APL** цилиндр оснащен 3-х кулачковым патроном APL- (длинных ход). Патрон 400 - 800 мм

proofline® серия
герметичен - редкий ремонт

proofline® серия
герметичен - редкий ремонт

технические данные


SMW-AUTOBLOK тип		US-400 AN/AL	US-400 AP/APL	US-500 APL	US-630 APL	US-800 APL	US-500 IN/IL	US-630 IN/IL	US-800 IN/IL
раб.поверхн. поршня-патрон (открыт)	см²	800	800	1256	1256	1256	1256	1256	1256
раб.поверхн. поршня-патрон (закрыт)	см²	760	760	1211	1211	1211	1211	1211	1211
макс.приводное давление	бар	7	7	7	7	7	7	7	7
масса цилиндра с патроном	кг	118	118	175	175	175	175	175	175
усилие зажима при 6 бар „N“	кН	135	125	-	-	-	175	175	175
усилие зажима при 6 бар „L“	кН	80	80	130	130	130	130	130	130

неподвижный патрон с цилиндром Ø 400 - 800 мм

- зубчатое или пазовое соединение
- герметичные или негерметичные патроны
- обычный или удлиненный ход кулачков в зависимости от модели и размера патрона

US-большие диаметры

пневматический неподвижный цилиндр для 2,3,4 кулачковых патронов

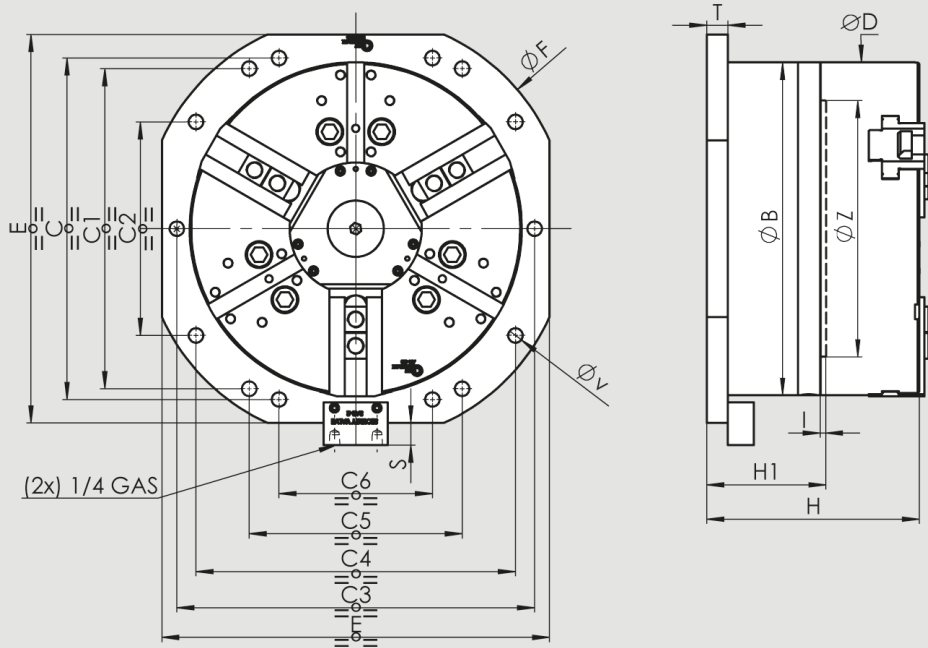

возможны изменения
Для более полной информации запросите чертеж для покупателя.

SMW-AUTOBLOK тип			US-400 AN/AL	US-400 AP/APL	US-500 APL	US-630 APL	US-800 APL	US-500 IN/IL	US-630 IN/IL	US-800 IN/IL
Ø цилиндра	B	мм	390	390	475	475	475	475	475	475
	C	мм	400	400	-	-	-	-	-	-
	C1	мм	375	375	300	300	300	300	300	300
	C2	мм	250	250	-	-	-	-	-	-
	C3	мм	-	-	500	500	500	500	500	500
	C4	мм	375	375	400	400	400	400	400	400
Ø патрона	C5	мм	250	250	-	-	-	-	-	-
	C6	мм	180	180	-	-	-	-	-	-
	D	мм	390	390	500	630	800	510	630	800
	E	мм	455	455	525	525	525	525	525	525
	E1	мм								
	ØF	мм	500	500	538	538	538	538	538	538
	H	мм	250	273	300	310	330	270	290	290
	H1	мм	140	140	146	146	146	146	146	146
	I	мм	7	7	7	7	7	7	7	7
	T	мм	25	25	25	25	25	25	25	25
	ØV	мм	17	17	17	17	17	17	17	17
	ØZ h7	мм	300	300	380	380	380	380	380	380

обзор заказа

SMW-AUTOBLOK размер	400	500	630	800
A: Ид No. цилиндра (для всех версий)	97504004	97506302	97506302	97506302
B: Ид No. комплекта (только для патронов „AP“ и „APL“)	97634004	97635002	97636302	97646302

- если цилиндр должен работать с патроном IN/IL или AN/AL (2/3/4 кулачка и различные виды кулачков), то приобретается только код из ряда A. Патрон заказывается отдельно.
- если цилиндр должен работать с патроном AP/APL (только 3 кулачка и различные виды кулачков), то приобретается оба кода из ряда A и B. Патрон заказывается отдельно.
- технические характеристики патронов можно найти на страницах нашего каталога.
- каталожные коды патронов можно узнать в наших прайс листах или обратившись в ближайший офис SMW-AUTOBLOK

