

■ 用于在夹紧的卡盘上自车卡爪


ADS, Id. No. 082689

包含配件:

- 包装盒
- 自车环 36 件
- 装载工具



应用

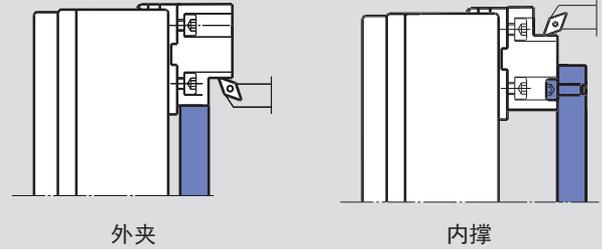

SMW-AUTOBLOK卡爪自车环的优点:

- 可以镗从20到150 mm所有直径
- 整套由36个环组成, \varnothing 20 - 50 mm每个规格相差2 mm, \varnothing 50 - 150 mm每个规格相差5 mm
- 清晰地摆放在包装盒内
- 从 \varnothing 105 mm及以上规格的环上有3个螺纹孔, 用于安装加工内撑卡爪的夹紧螺钉.
- 刚性设计, 环厚10 mm; 淬火处理, 以延长使用寿命
- 安装手柄用于安全的插入较小的环, 无风险

忠告:

为了达到最高的重复性和精度, 请遵守下面的说明:

- 始终使用扭矩扳手紧固卡爪安装螺钉
- 始终将镗孔环放置在尽可能靠近夹紧区域的位置
- 始终在加工所用压力下自车卡爪


修理清洁板 RPS

- 带有2种不同的齿来修理和清洁齿
- 用于清洁和修理英制/公制齿卡爪




- 整理和清洁板带有淬火, 精磨的齿
- 板的上面和下面分别带2种不同的齿
- 快速清洁卡爪上的齿
铁屑和垃圾被清理到斜槽内
- 使用金刚砂修理齿上的轻微损伤

修理和清洁齿




在边缘附近涂上金刚砂(颗粒320).

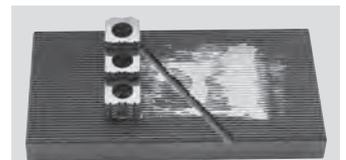

把卡爪放在金刚砂上, 然后轻压并来回移动.



脏的/损坏的齿

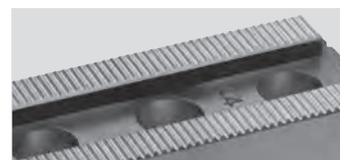

修理和清洁后的齿

SMW-AUTOBLOK 型号	Id. No.	齿		kg
		上面	下面	
RPS-D	081912	1/16" x 90°	3/32" x 90°	7.8
RPS-M	081914	1.5 x 60°	3 x 60°	7.8
RPS-MD	081913	1.5 x 60°	1/16" x 90°	7.8

包含配件:

- 修理清洁版
- 1 研磨剂
- 木盒子

单独的研磨剂:

Id. No. 037133