

RU-1-10
RU-1-16

Вращающаяся муфта для 1 компонента

- для закрытых и полых цилиндров
- компоненты: воздух, масло или СОЖ

Применение/преимущество для покупателя

- вращающаяся муфта для подачи компонентов через вращающийся цилиндр

Технические характеристики

RU-1-10: компонент: масло/СОЖ (без жидкости не используется)
проходное отверстие Ø 3 мм

RU-1-16: компонент: воздух/масло/СОЖ (может использоваться без жидкости)
проходное отверстие. Ø 4.5 мм
максимальный поток 30 л/мин

примечание: компонент не должен быть загрязнен! требуется фильтр 25 мкм


Стандартный комплект

RU-1-10 ид. No. 014604


RU-1-16 ид. No. 043271



RU-1-10

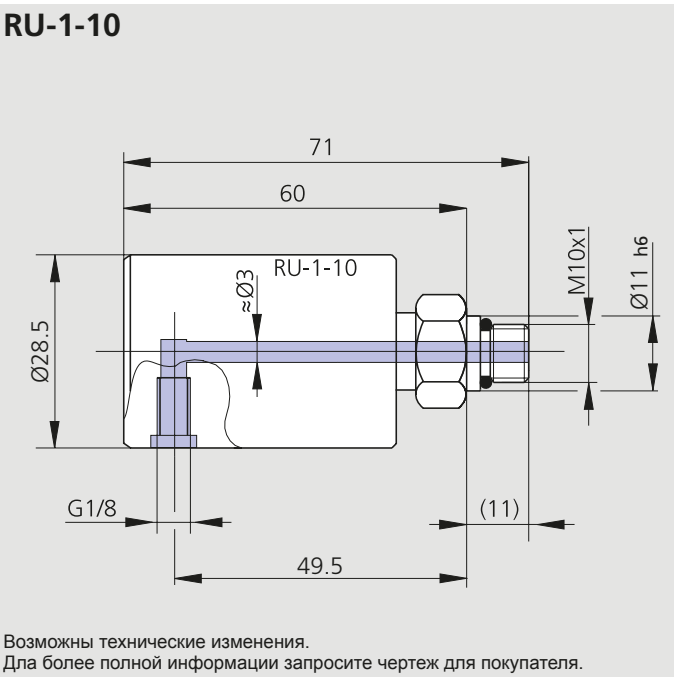

RU-1-16

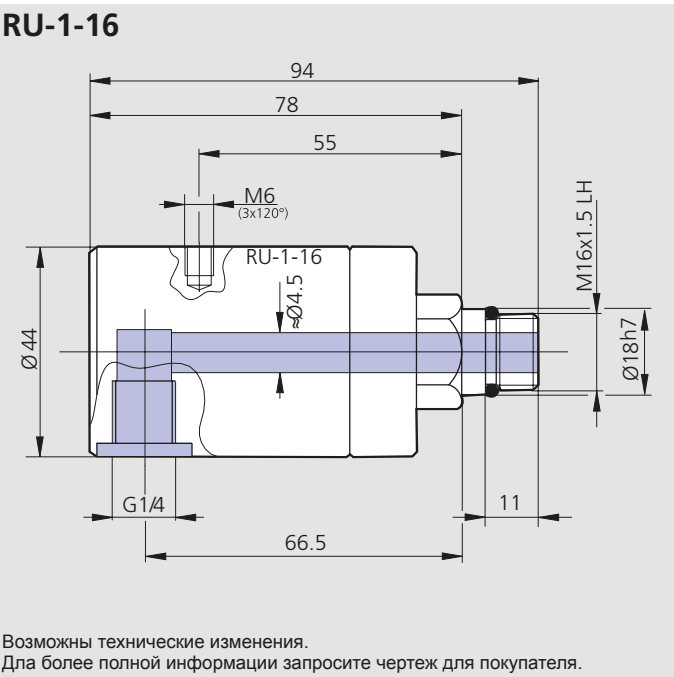

Технические данные

SMW-AUTOBLOK тип	ид. No.	макс частота вращения б/мин	макс. давление бар	масса кг	фильтр мкм
RU-1-10	014604	7500	15	0.15	25
RU-1-16	043271	7000	30	0.40	25